



NORLYS BORG BOLLARD 6121

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

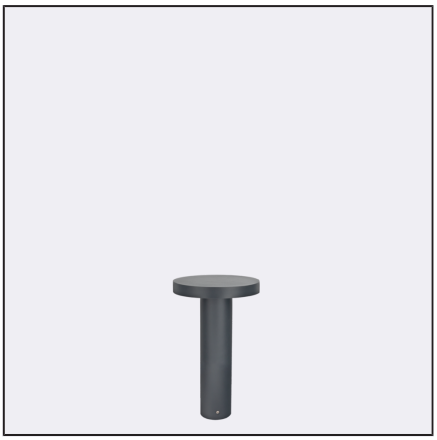

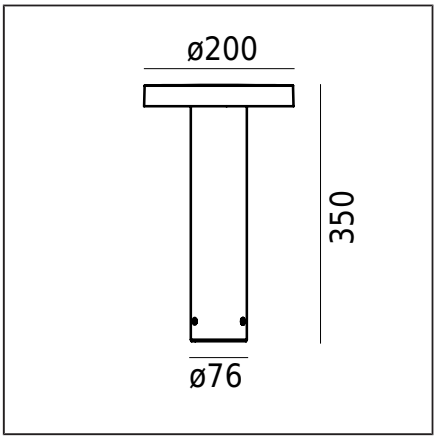

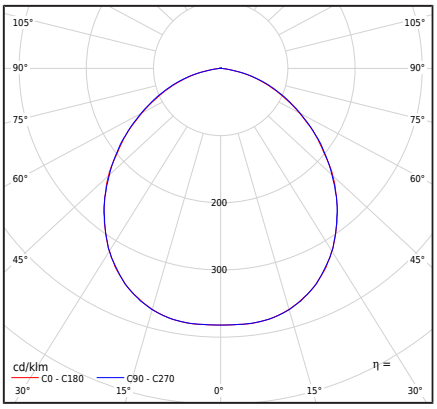

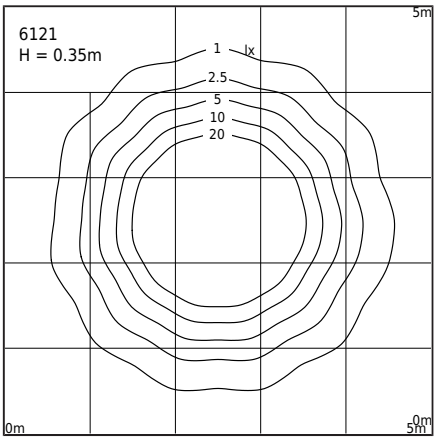

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning av hager og andre private områder samt offentlige soner.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Monter armaturen i henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x4mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x4mm². Kabel i sirkulær kappe med en diameter på ø8...12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Armaturmål [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	13,7W
Armatureffekt	16W
Modul lumen	2214lm
Lumen ut	1396lm
Armatur Lumen/Watt	87,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfritt er lampen også tilgjengelig:
- i fase-dimbar versjon
- i sikkerhetsversjon for KL II
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for forskjellige lysstrømverdier
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- i en annen lampefarge (i henhold til RAL-fargepalett)
- for en annen lampehøyde

Salgsvilkårene og annen informasjon kan fås ved avtale med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	2A / 50µsec
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Tilbehør Selges separat

202GA0009	Bakkeanker
201GA0009	Adapter for betongfundament
203ZX0009	Anker for innstøping

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

BORG BOLLARD 6121



Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

Reservedeler

ZS6121zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.