


BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.it

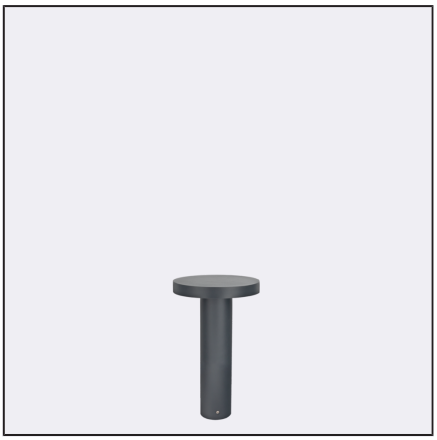

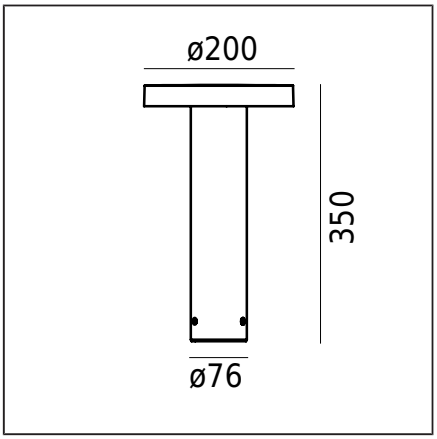

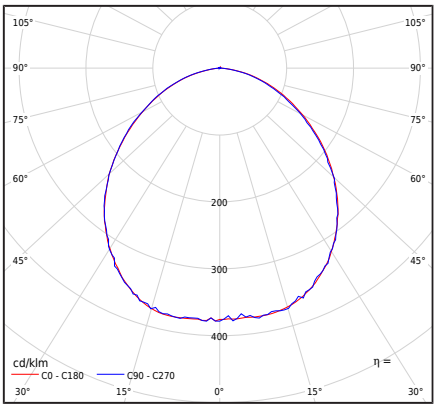

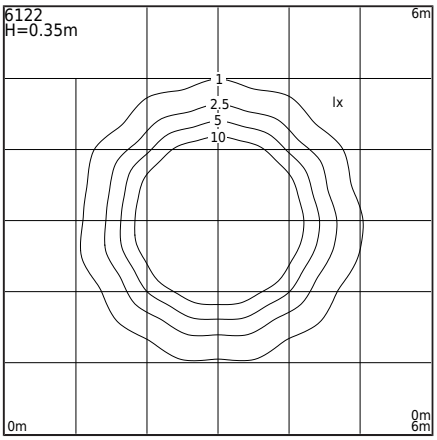

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce con distribuzione luminosa simmetrica rispetto alla rotazione.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design contemporaneo. Adatto per illuminare giardini e altre aree private e concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 5x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro fino a ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,03kg / 2,8kg
Dimensioni della scatola [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Dimensioni del luminaire [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	13,7W
Potenza del lume.	17,2W
Flusso luminoso della lampada	2093lm
Flusso luminoso del luminare	1358lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	79lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	< 10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- in versione di sicurezza per la classe II
- per temperatura di colore LED 2700K [1/1]
- per un valore diverso di flusso luminoso
- in versione con dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD)
- per un colore diverso dell'apparecchio (secondo la gamma di colori RAL)
- per una diversa altezza dell'apparecchio (non inferiore a 35cm)

Le condizioni di vendita e altre informazioni devono essere concordate con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	5A / 50µs
Valutazione BUG	"B1-U1-G0"

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accessori venduto separatamente

202GA0009	Ancoraggio al suolo
203ZX0009	Ancora per cementare

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. Il montaggio e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le opportune autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

Parti di ricambio

ZS6122zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6122AL	ALLUMINIO	9006
6122GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. Il montaggio e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le opportune autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.