

NORLYS ARVIKA 891


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.fr



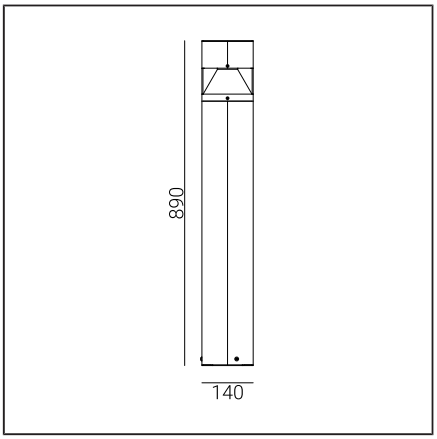

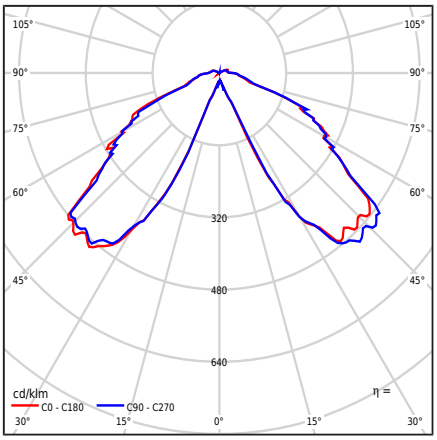

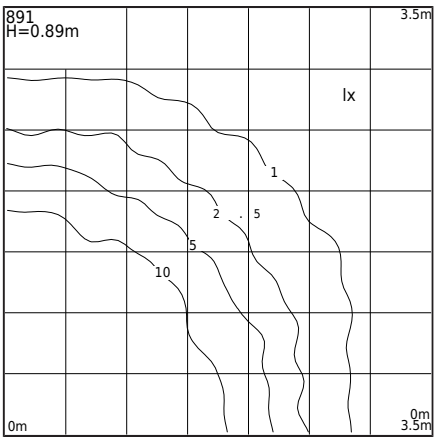

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Borne d'éclairage pour l'illumination des espaces privés, des jardins et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et thermolaqué. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous de ø9mm sur un diamètre de ø85mm à 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm², possibilité de brancher le luminaire en boucle max 3x4mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre : ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	8,6kg / 9,1kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	8,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	1370lm
Flux lumineux du luminaire	543lm
Efficacité lumineuse du luminaire	61,7lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Évaluation BUG	B0-U1-G0
Commentaire	Le degré de protection IP déclaré pour le produit Arvika Norlys s'applique uniquement lorsque les portes couvrant les prises électriques sont complètement fermées. Pendant les averses, il est interdit d'utiliser les prises, de connecter des appareils à celles-ci, ou de laisser les portes ouvertes. Les portes doivent toujours être correctement fermées après utilisation. Avant l'installation, les réglementations locales et exigences concernant l'installation et l'utilisation des luminaires équipés de prises électriques doivent être vérifiées. La possibilité d'une installation et d'une exploitation sécurisées du produit doit être discutée avec une personne détenant les qualifications électriques appropriées.

Accessoires Vendu séparément

208ZX0009	Ancre à bétonner
207GA0010	Adaptateur pour fondation en béton

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891

Pièces détachées

ZS891zx0013	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
891GA	GALVANISATION À CHAUD	-
891SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr