


NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.it



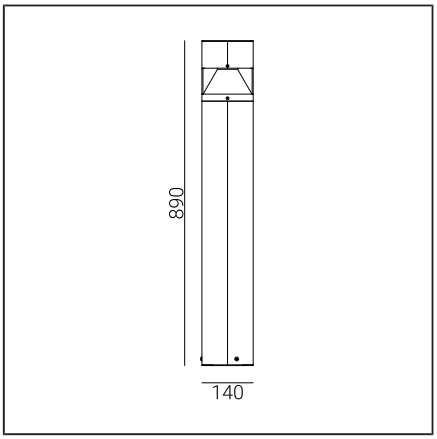

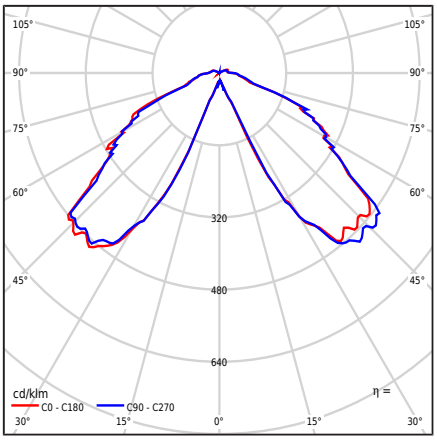

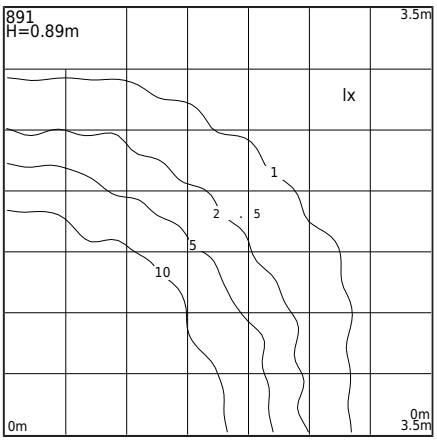

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione per paletti per illuminare aree private, giardini e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori con ø9mm su un diametro di ø85mm a 120°. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x4mm², possibilità di collegamento in loop dell'apparecchio max 3x4mm². Cavo in guaina rotonda con diametro: ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	8,6kg / 9,1kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	7,4W
Potenza del lume.	8,8W
Flusso luminoso della lampada	1370lm
Flusso luminoso del luminare	543lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	61,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Valutazione BUG	B0-U1-G0
Commento	Il grado di protezione IP dichiarato per il prodotto Arvika Norlys si applica solo quando le porte che coprono le prese elettriche sono completamente chiuse. Durante le precipitazioni, non è consentito utilizzare le prese, collegare apparecchi a esse o lasciare le porte aperte. Le porte devono sempre essere chiuse correttamente dopo l'uso. Prima dell'installazione, è necessario verificare le normative e requisiti locali per l'installazione e l'uso di apparecchi di illuminazione dotati di prese elettriche. La possibilità di una sicura installazione e operazione del prodotto deve essere discussa con una persona che possiede le qualifiche elettriche appropriate.

Accessori venduto separatamente

208ZX0009	Ancora per cementare
207GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS891zx0013	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891



File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
891BL	NERO	9005
891GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE