



# ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.fr

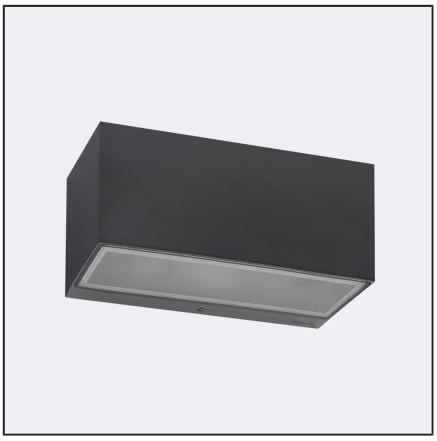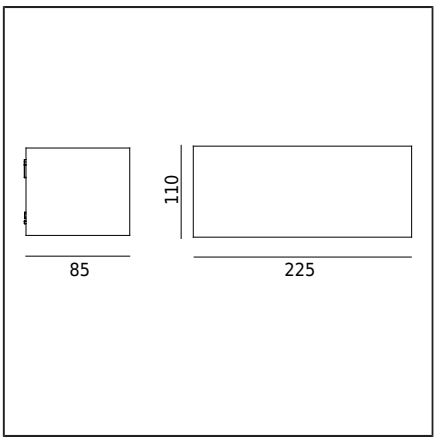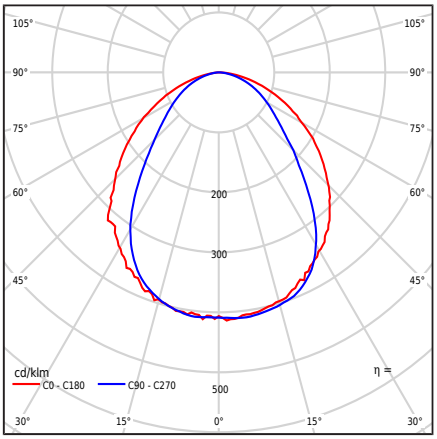

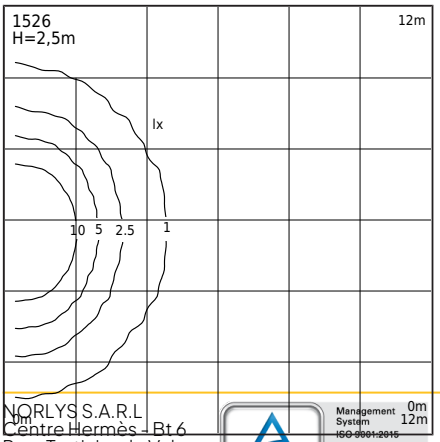


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Applique murale, |
| Répartition photométrique | Éclairage unilatéral orienté vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire avec un large éventail d'applications, y compris pour l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.<br>1. Luminaire équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes avec un interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement.<br>2. Paramètres de fabrication du capteur :<br>- Zone de détection : 100%<br>- Temps de maintien : 5s<br>- capteur [lx] : désactivé<br>3. Avant l'installation, réglez les paramètres du capteur selon vos hypothèses, conformément aux instructions du client jointes.<br>4. Réglage de la puissance du luminaire possible dans la plage :<br>- xxW / xxW / xxW / xxW<br>- paramètres d'usine xxW/xxlm<br>- réglage de la puissance à l'aide d'un interrupteur sur l'alimentation<br>5. Ajustement de la couleur LED possible dans la plage :<br>- 2700K / 3000K / 4000K<br>- paramètres d'usine 3000K<br>- ajustement de la couleur à l'aide d'un interrupteur sur l'alimentation<br>6. Test photométrique du flux lumineux donné pour la valeur<br>- 3000K<br>- xxW |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : 2 trous ø4,5mm, entraxe 180x60mm.<br>Selon les instructions de montage ci-jointes.<br>Des entretoises de montage sont fournies avec le luminaire. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 3x2,5mm²,<br>possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm².<br>Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation, détecteur de mouvement hyperfréquence<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire |
| Poids du luminaire net / brut | 1,73kg / 1,91kg |
| Dimensions du carton [cm] | 25,5cm x 14cm x 10cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer l'assemblage, veuillez consulter les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

# ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.fr

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Contrôle externe | Capteur de mouvement micro-ondes MC119S (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 2,9W / 3,9W / 5W / 6W |
| Puissance racordée du luminaire | 5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W |
| Alimentation en veille (PSB) | 0,1W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm |
| Flux lumineux du luminaire | 3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm |
| Intensité lumineuse du luminaire | 3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 82,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Température de couleur | 2700-3000-4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤1 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Menace photobiologique LED | RG0 ou RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF: 0,65/0,71/0,76/0,80 |
| Facteur THD | <15% |
| Surtension | 2kV |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL | |
| Courant d'appel | 5,8A / 40µs |
| Évaluation BUG | B0-U3-G0 |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Kit d'entretien pour luminaires |
| ZS1526zx0009 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| MD1526AL | ALUMINIUM | 9006 |
| MD1526VI | BLANC | 9003 |
| MD1526GR | GRAPHITE | 7016 |
| MD1526SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez consulter les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.