

NORLYS TRYSIL 1050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil1050XX0009
12.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



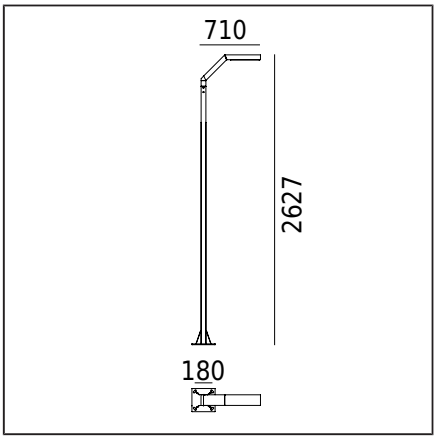

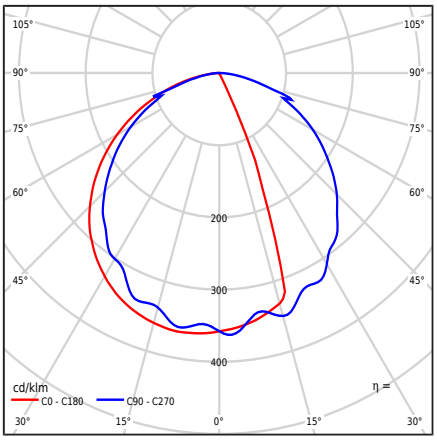

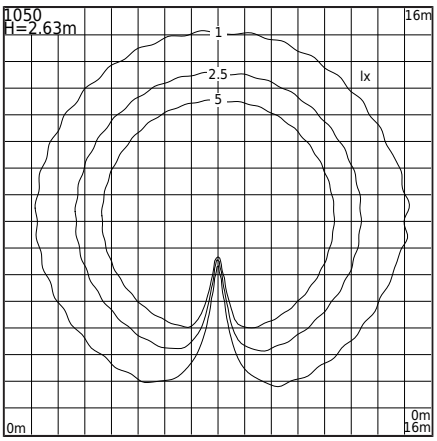

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x4 mm². Mulighet for å koble armaturet i løkker maks 5x2,5 mm². Rund isolert kabel med maksimal diameter på ø12,5 mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturmål [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	17,4W
Armatureffekt	20W
Modul lumen	3128lm
Lumen ut	1973lm
Armatur Lumen/Watt	98,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- I sikkerhetsklasse for KL II
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgskontor.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Reservedeler

ZS1086zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installasjon og servicearbeid bør utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Før montering, les veiledningen som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

TRYSIL 1050



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installasjon og servicearbeid bør utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Før montering, les veiledningen som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.