

NORLYS TRYSIL 1051


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1051XX0009
12.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



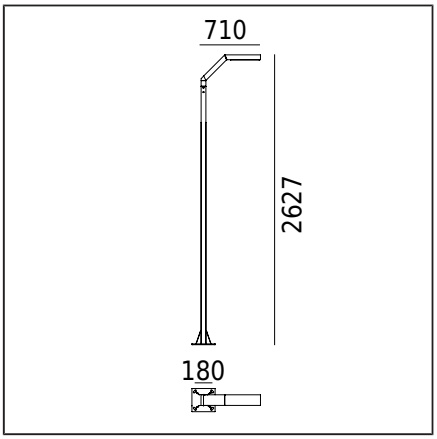

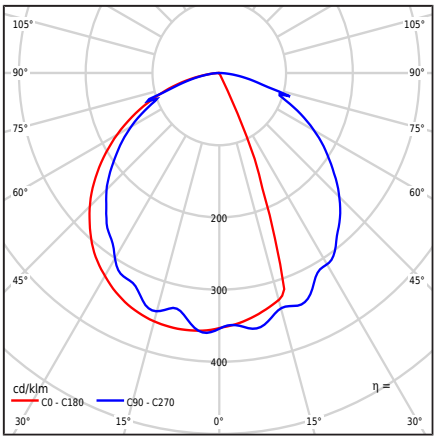

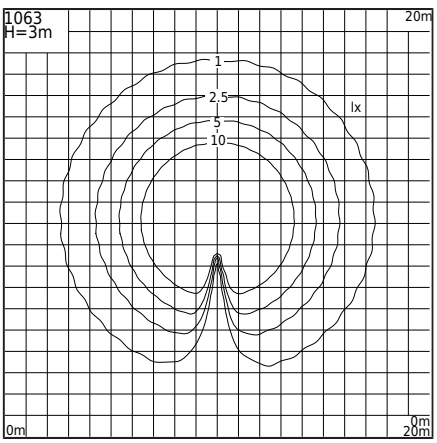

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til vedlagt installasjonsmanual. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Terminalkontakter: maks 5x4mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på ø12,5 mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturmål [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	17,4W
Armatureffekt	20W
Modul lumen	3324lm
Lumen ut	2054lm
Armatur Lumen/Watt	102,7lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,96
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- i en sikkerhetsversjon for KL II
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for en annen lysstrømverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- for en annen armaturfarge (ifølge RAL-fargepaletten)
- for en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med salgavdelingen hos Norlys.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Reservedeler

ZS1087zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Installasjons- og vedlikeholdsarbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.