

# NORLYS TRYSIL 1079


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

TRYSIL 1079XX0009
12.11.2026 v.09.3
www.norlys.fr

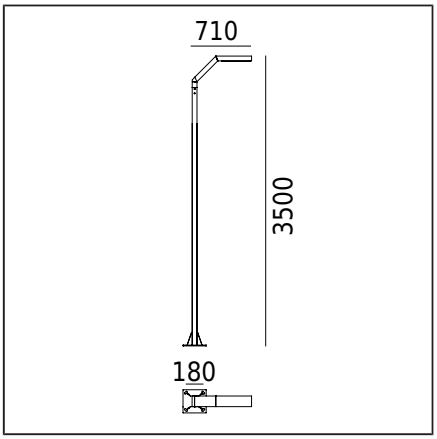

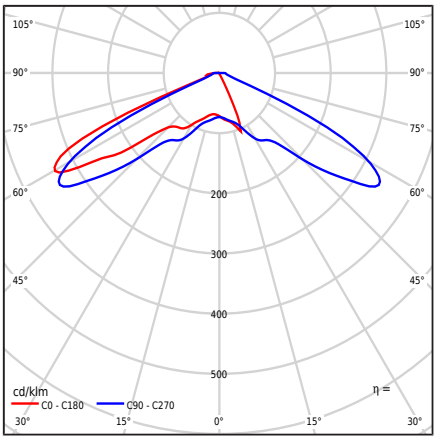


## Type de luminaire
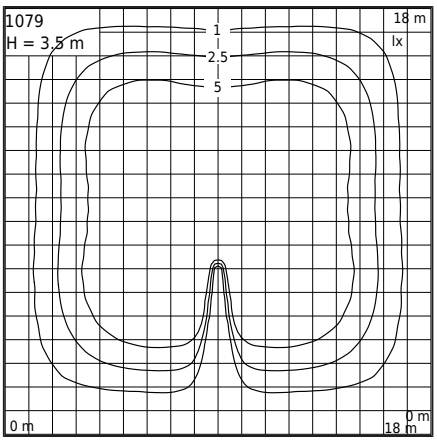
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Mât d'éclairage. Tête de mât. |
| Répartition photométrique | Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V). |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire au design contemporain.<br>Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. |
| Instructions de montage | Selon les instructions de montage jointes.<br>D'autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 5x4mm²<br>Possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 5x2,5mm²<br>Câble rond isolé avec un diamètre maximal de ø13,6mm |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique extérieure DALI<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet.<br>L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé.<br>Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys. |
| Poids du luminaire net / brut | 21,6kg / 23,9kg |
| Dimensions du carton [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 71cm x 24cm x 350cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 100000h |
| Contrôle externe | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 9,9W |
| Puissance racordée du luminaire | 12,2W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1831lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1705lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 139,8lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM5 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤0.1 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.1 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | 100 000h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,88 |
| Facteur THD | 7% |
| Surtension | 6 / 10kV |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Autres modes de fonctionnement disponibles / gradation dans le cadre du système DALI extérieur AstroDim / Dynadimmer "milieu de la nuit" sur demande spéciale.
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des ventes de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 15A / 295µsec |
| Évaluation BUG | B1-U1-G1 |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne détenant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations applicables. Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Adaptateur de montage |
| 180GA0009 | Ancrage au sol |
| 3091GA0009 | Ancre à bétonner |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS1091zx0009 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 1079AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1079GR | GRAPHITE | 7016 |
| 1079SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne détenant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations applicables. Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.