

NORLYS TRYSIL 1036


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1036XX0009
14.10.2026 v.09.15
www.norlys.no



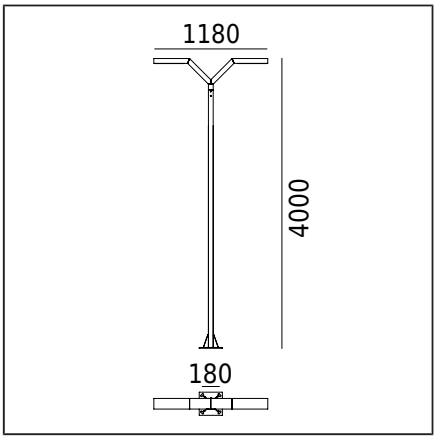

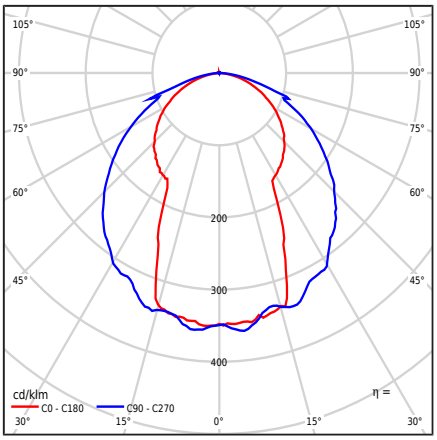

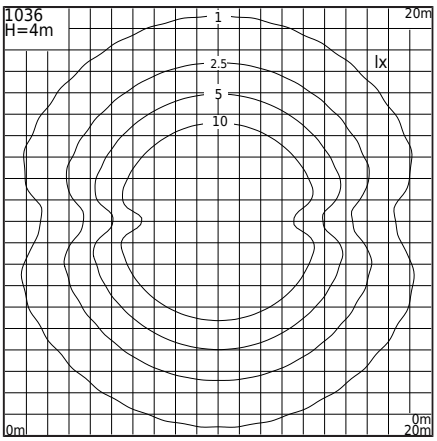

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Pre osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priložených montážnych inštrukcií Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 3x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12.5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	28,5kg / 30,9kg
Rozmery krabice [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Rozmery svietidla [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Technické údaje

Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	30,2W
Príkon svietidla	34W
Svetelný tok lampy	5496lm
Svetelný tok svietidla	3347lm
Účinnosť svietidla	98,4lm/W
ULOR	0.4%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,85
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- Prevádzkový režim/stmievateľnosť: 1...10V
- V bezpečnostnej triede pre KL II
- Pre LED farbu 2700K
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- Pre inú výšku svietidla

Predajné podmienky a ďalšie informácie po kontakte s oddelením predaja spoločnosti Norlys

Nábehový prúd	10A / 50µs
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Náhradné diely

ZS1036zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

TRYSIL 1036

Indexy

Register	Farba	RAL
1036BL	ČIERNA	9005
1036GR	GRAFIT	7016
1036AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.