

NORLYS TRYSIL 1096


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1096XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.fr



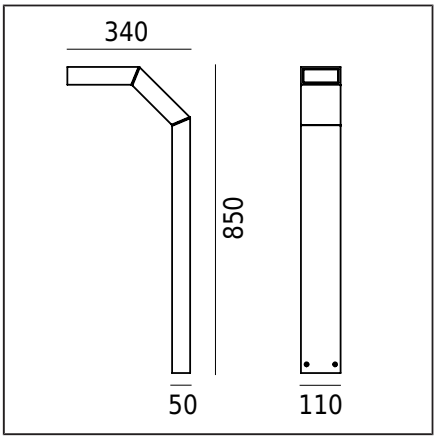

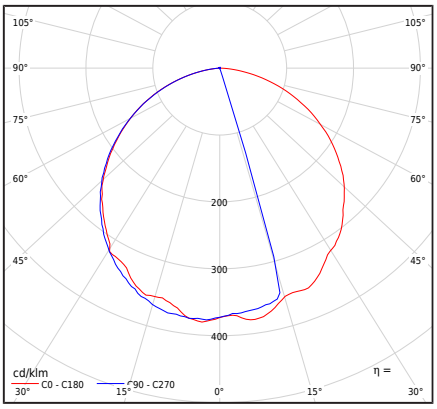

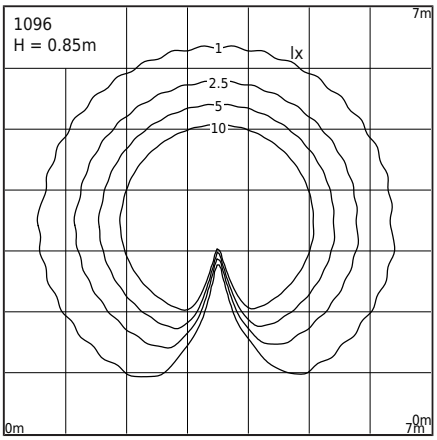

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø8mm, entraxe 18x50mm. Conformément aux instructions de montage fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connexion en boucle des luminaires max 3x1,5mm². Câble en gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	4,2kg / 5kg
Dimensions du carton [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1010lm
Flux lumineux du luminaire	620lm
Efficacité lumineuse du luminaire	84,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,97
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une couleur LED de 2700K [1/1].
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL).
- pour une autre hauteur de luminaire.

Les conditions de vente ainsi que d'autres informations, après consultation avec le Département des Ventes de la société Norlys.

Courant d'appel	1A / 15,2µs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à béton

Avant l'installation, il est nécessaire de lire le manuel d'instructions fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

TRYSIL 1096

Pièces détachées

ZS1096zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1096AL	ALUMINIUM	9006
1096GR	GRAPHITE	7016
1096SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel d'instructions fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.