

NORLYS TRYSIL 1037


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1037XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



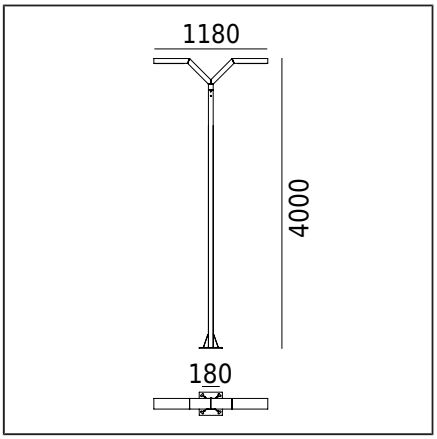

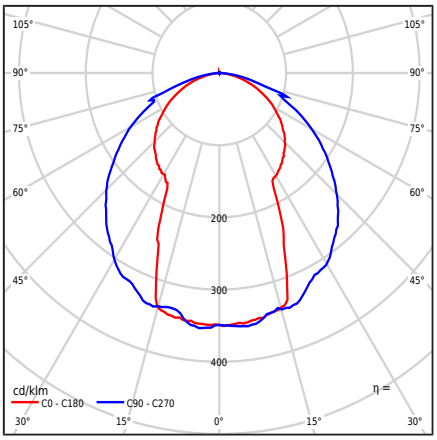

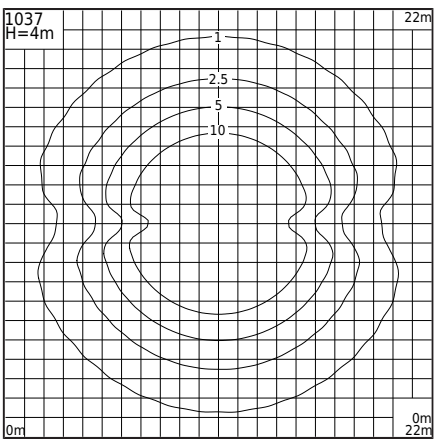

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	28,5kg / 30,9kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Размеры светильника [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Технические данные

Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	30,2W
Мощность светильника	34W
Лампа светового потока	5840lm
Световой световой поток	3448lm
Эффективность светильника	101,4lm/W
ULOR	0.4%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,84
Фактор THD	10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	10A / 50µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

Запасные части

ZS1037zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1037AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1037GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1037BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE