


NORLYS VASA 120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Vasa 120XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

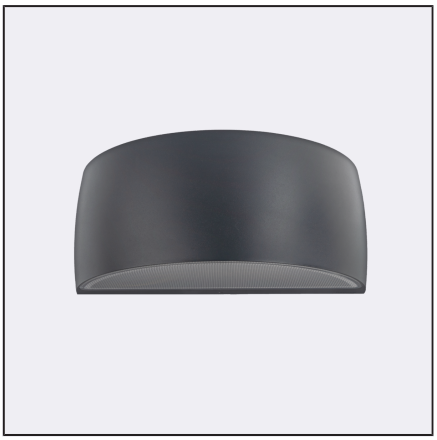

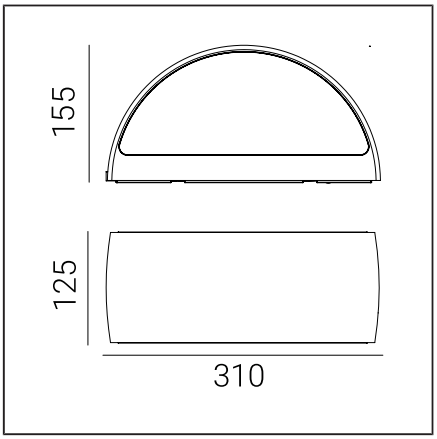

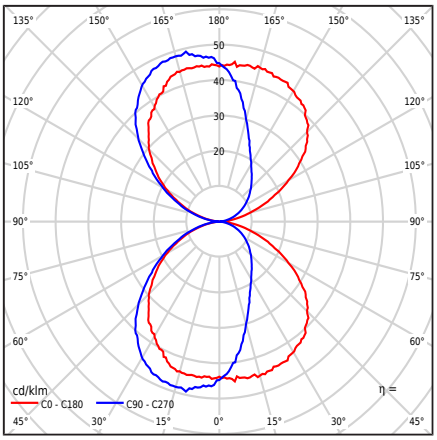

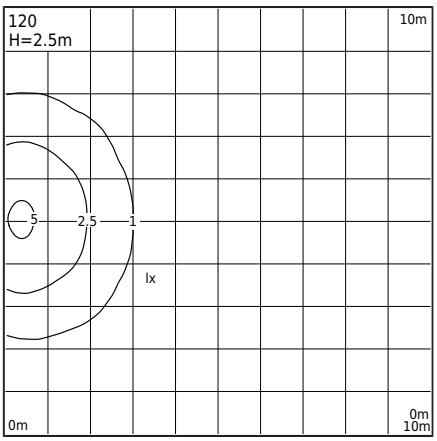

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt bruksområde, blant annet for belysning: vegg- og fasadeoverflater og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: mellomplate 2 justeringshull 5x10mm, avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², Mulighet for å koble armaturen i sløyfer, maks 3x1,5mm², Rund ringkabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,35kg / 2,85kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tekniske data

Lampe E27	A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	50%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Det er mulig å bestille armaturen med E27 LED-lampe av typen Philips Master LEDbulb 806lm / 8.5W / 2700K (dimmbar).

BUG-vurdering	B0-U3-G0

Reservedeler

08120006	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsenters data fra 2016. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.