
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



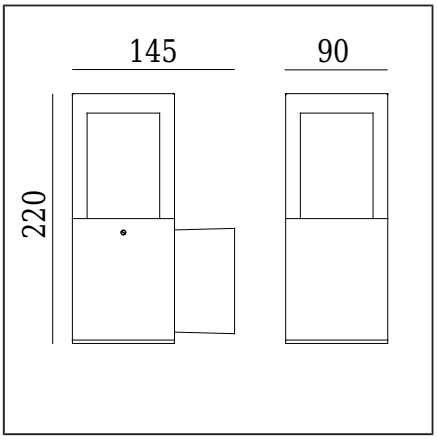

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um design moderno combina uma cúpula de cristal decorativa com uma estrutura de luminária durável e estável.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo. Garrafa de nylon6.
Método de montagem	Montagem do aparelho: 2 furos ø5mm, espaçamento 34x54mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 2x1,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E14 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido da luminária	2,3kg
Dimensões da caixa [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1250GR	GRAFITE	7016
1250BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções fornecidas com o dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. Informações sobre fontes de luz recomendadas são baseadas em dados dos fabricantes de 2016. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, portanto, remetemos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.