

NORLYS ARENDAL 1251

Arendal 1251XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



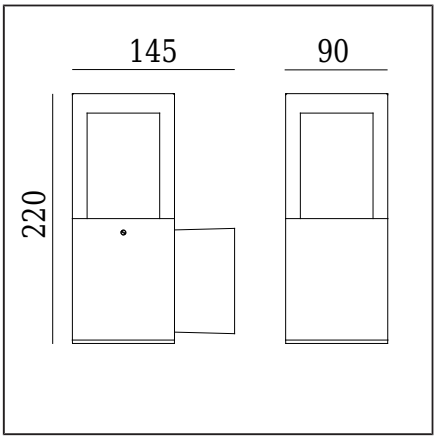

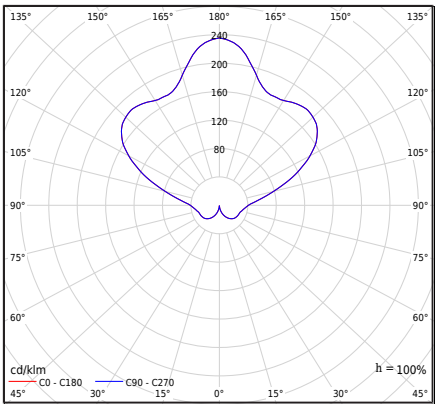

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Kinnitus kaasaegse disainiga, mis ühendab dekoratiivse kristallvarju vastupidava ja stabiilse kinnitushoonega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldamine: 2 auku ø5mm, vahemaa 34x54mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2.5mm², loop-in ühenduse võimalus max 2x1.5mm². Ümara kaabli maksimaalne diameeter ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Kasti mõõtmed [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	330lm
Valgusti tõhusus	82,5lm/W
ULOR	83%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	/ EPREL
Sissevoolu vool	17mA / 60ms

Varuosad

ZS1251zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1251GR	GRAFIIT	7016
1251BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist on vaja tutvuda valgustile lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.