



NORLYS ASKER BIG 1300

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.fr

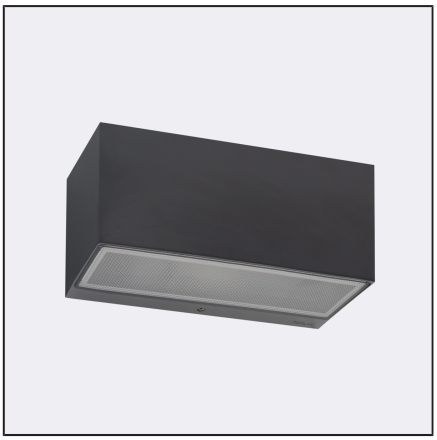

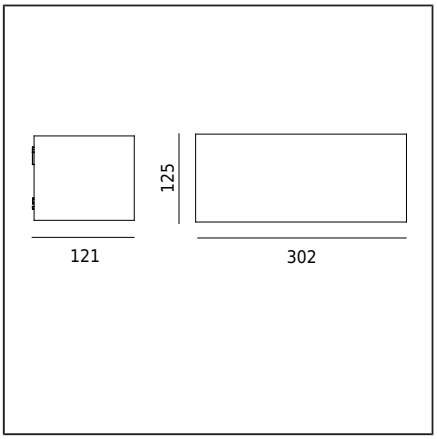

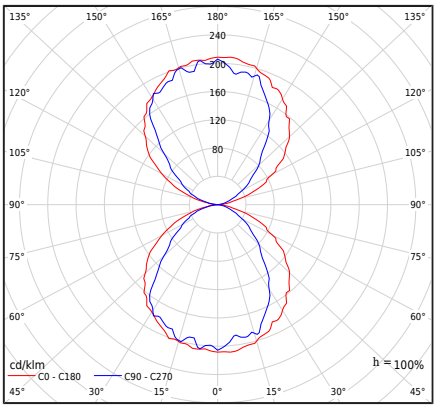

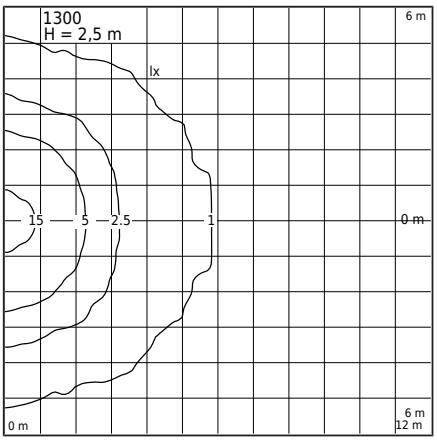

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec un large éventail d'applications, y compris pour l'éclairage : des surfaces murales et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm, écartement 45mm, directement 2 trous ø5mm, écartement 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,6W
Puissance racordée du luminaire	8,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1128lm
Flux lumineux du luminaire	547lm
Efficacité lumineuse du luminaire	65,9lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.3
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour des installations d'urgence avec une tension continue d'environ 180 ÷ 270V
- en version avec détecteur de mouvement type
- pour couleur LED 2700K [1/0]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et autres informations sont à convenir avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	1,65A/16,5µs]
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 157

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'assemblage et les travaux de maintenance sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER BIG 1300

Pièces détachées

ZS1300zx0014	Kit de service
ZS4699100105	Kit de maintenance LED
ZS46999610	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1300CS	ACIER CORTEN	env. 8011
1300AL	ALUMINIUM	9006
1300VI	BLANC	9003
1300GR	GRAPHITE	7016
1300GB	GRIS BEIGE	7006
1300SV	NOIR	9005
1300CB	TERRACOTTA	8004
1300CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'assemblage et les travaux de maintenance sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.