


NORLYS ASKER BIG 1300


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.it

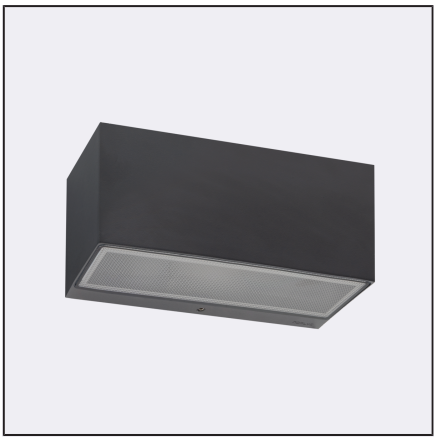

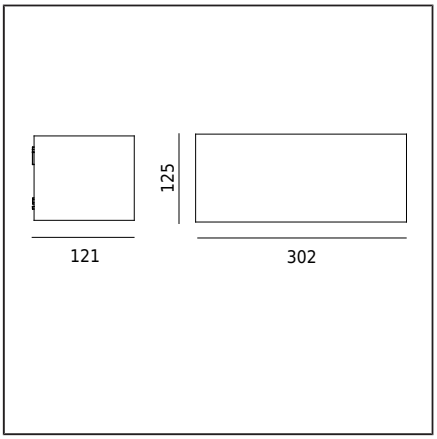

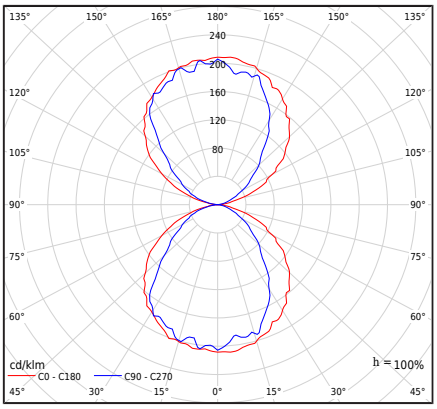

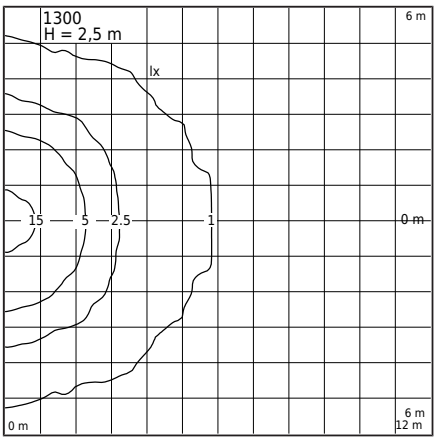

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un ampio campo di applicazione, inclusa l'illuminazione: delle superfici murarie e di altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del lampadario: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm, interasse 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, interasse 68mm.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Filo in guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,6W
Potenza del lume.	8,3W
Flusso luminoso della lampada	1128lm
Flusso luminoso del luminare	547lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	65,9lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per installazioni di emergenza con una tensione continua di circa 180 ÷ 270V
- in versione con tipo di sensore di movimento
- per colore LED 2700K [1/0]
- per altro valore di flusso luminoso
- per altro colore dell'apparecchio (secondo la gamma di colori RAL)

Condizioni di vendita e altre informazioni sono soggette ad accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 157

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione sono svolti da personale con le dovute autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER BIG 1300

Parti di ricambio

ZS1300zx0014	Servizio impostato.
ZS4699100105	Servizio set LED
ZS46999610	Alimentatore di servizio impostato

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1300CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
1300AL	ALLUMINIO	9006
1300WH	BIANCO	9003
1300GR	GRAFITE	7016
1300GB	GRIGIO BEIGE	7006
1300CG	GRIGIO CEMENTO	7033
1300CB	MARRONE RAME	8004
1300BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione sono svolti da personale con le dovute autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.