
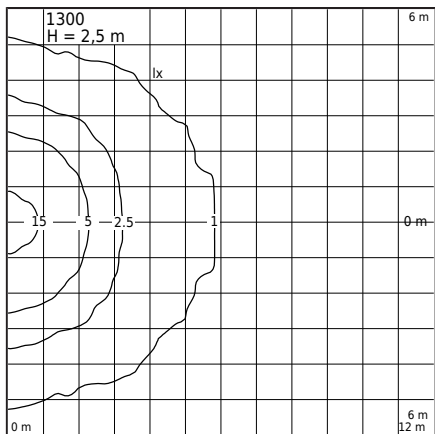
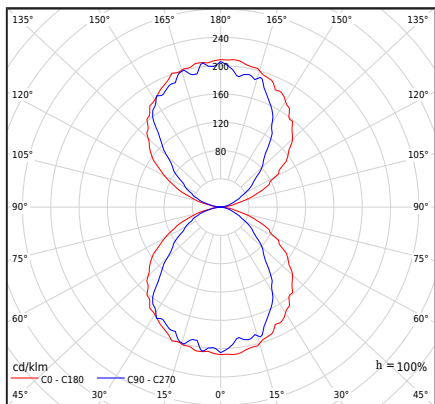
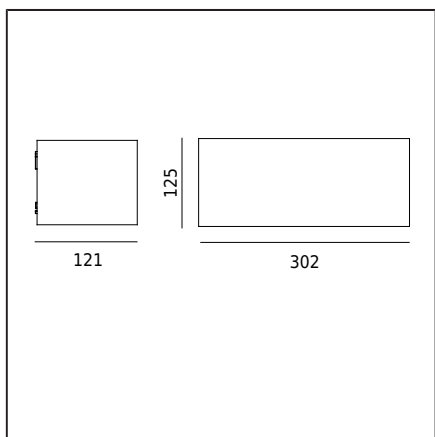


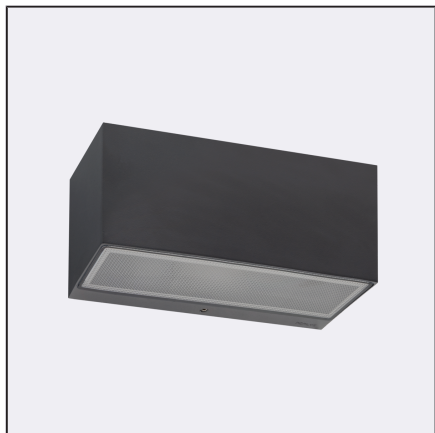

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: płytka pośrednia 2 otwory regulacyjne 5x10mm rozstaw 45mm, bezpośrednio 2 otwory $\varnothing 5\text{mm}$, rozstaw 68mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE)
Waga oprawy netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Wymiary pudełka [cm]	34,5x15x17
Wymiary oprawy [cm]	30,2x12,5x12,1

Dane techniczne

Sterowanie zewnętrzne	Philips Xitanium TE (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	8,3
Strumień świetlny oprawy	547lm
Efektywność oprawy	65,9lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	$\leq 0,3$
Efekt stroboskopowy (SVM)	$\leq 0,7$
CRI	80
L70B50	>72 000h
L80B20	>72 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej /

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- do instalacji awaryjnych na napięcie stałe DC około 180 $\pm$ 270V
- w wersji z czujnikiem ruchu typu
- dla barwy LED 2700K [I/O]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	1,65A/16,5 μ s
-----------------	--------------------

Części zamienne

ZS1300zx0014	Zestaw serwisowy.
ZS4699100105	Zestaw serwisowy LED
ZS46999610	Zestaw serwisowy zasilacz

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1300AL0014	ALUMINIUM	9006
1300WH0014	BIAŁY	9003
1300BL0014	CZARNY	9005
1300GR0014	GRAFITOWY	7016