



NORLYS ASKER BIG PRO 1307

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

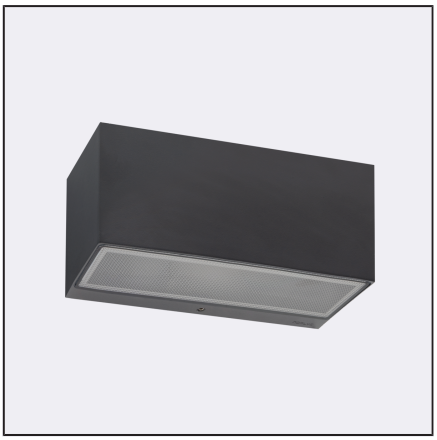

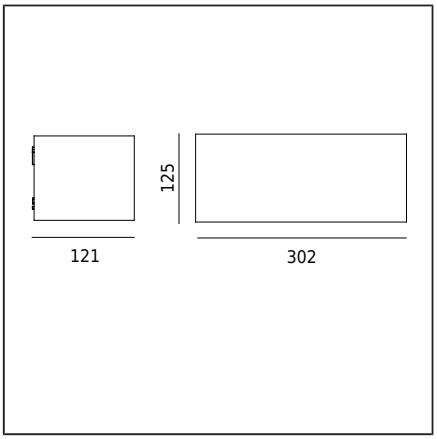

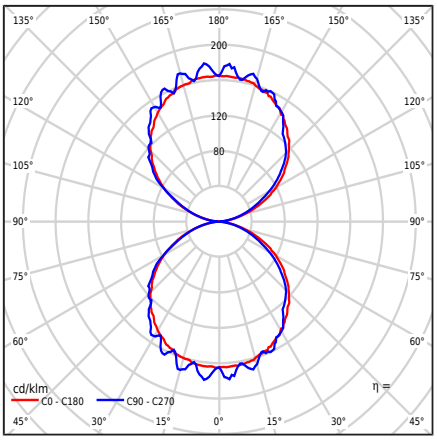

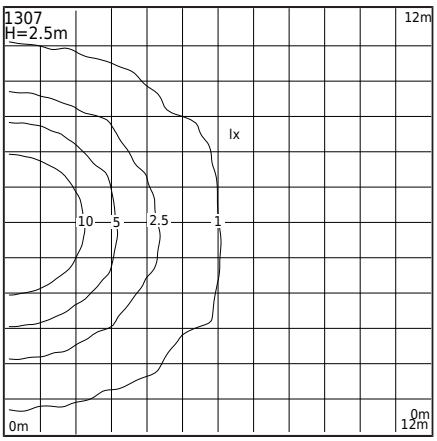

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, for belysning av veggoverflater og fasader samt andre arkitektoniske konsepter. Egnet for nødinntallasjoner på DC-spenning: DC 180...280V

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med to justeringshull 5x10mm, 45mm avstand, direkte to hull ø5mm, 68mm avstand. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	10,6 W
Armatureffekt	13,3 W
Modul lumen	1922lm
Lumen ut	1144lm
Armatur Lumen/Watt	86lm/W
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF ≥0.92
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig med:
- modus/dimming: DALI2
- for en annen lysstrømverdi
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargeskjemaet)

Salgsbetingelser og mer informasjon må avtales med Norlys salgsteam.

Inrush current	10A/13,5µs
BUG-vurdering	B0-U4-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Reservedeler

ZS1307zx0009	Service kit.
ZS4699101114	Service kit LED.
ZS4699900615	Service kit strømforsyning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensering som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER BIG PRO 1307

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensering som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.