


NORLYS ASKER BIG 1308


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.de

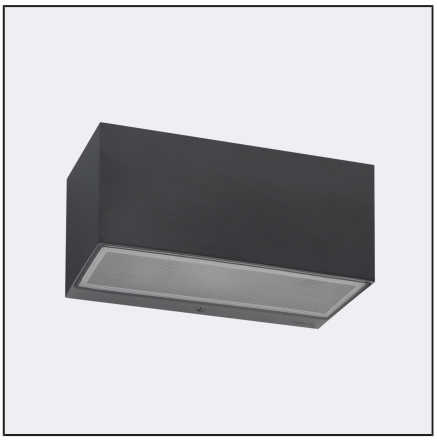

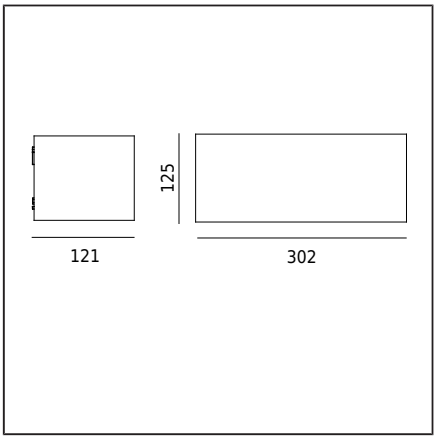

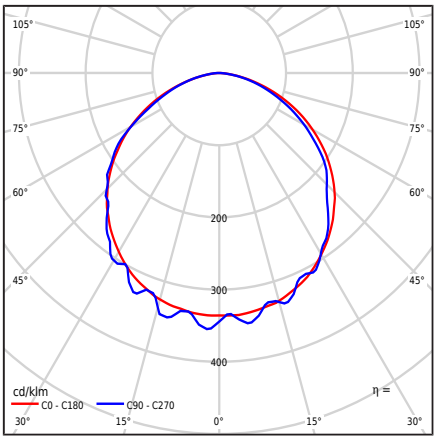

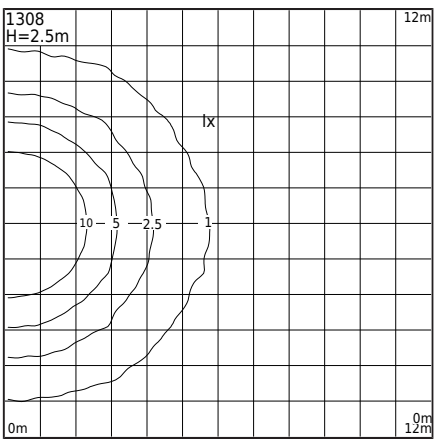

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtmittel mit einem breiten Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichspannung: 180 ÷ 280V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte mit 2 verstellbaren Löchern 5x10mm Abstand 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm, Abstand 68mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen max 3x1,5mm². Kabel in runder Ummantelung mit Durchmesser ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,3 W
Leuchtenleistung	7,2 W
Lampenlichtstrom	997lm
Lichtstrom der Leuchte	618lm
Effizienz der Leuchte	85,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF ≥0.92
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Leuchte mit breitem Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung von Wänden und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten.
Gerät mit breitem Anwendungsspektrum für die Beleuchtung von Wand- und Fassadenflächen sowie anderer architektonischer Konzepte. Geeignet für Notinstallationen mit Gleichspannung: DC 180 ÷ 280V.

Einschaltstrom	8A / 10µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ersatzteile

ZS1308zx0013	Service-Set.
ZS4699100540	Service-Set-Netzteil
ZS4699101109	Service-Set LED

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollte man sich mit der dem Leuchtmittel beigefügten Anleitung vertraut machen. Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Die Kondensation, die in den Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Verschlechterung der Qualität des Leuchtmittels.

ASKER BIG 1308



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1308AL	ALUMINIUM	9006
1308GR	GRAPHIT	7016
1308SV	SCHWARZ	9005
1308VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollte man sich mit der dem Leuchtmittel beigefügten Anleitung vertraut machen. Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Die Kondensation, die in den Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Verschlechterung der Qualität des Leuchtmittels.