

NORLYS TRYSIL 1038


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1038XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



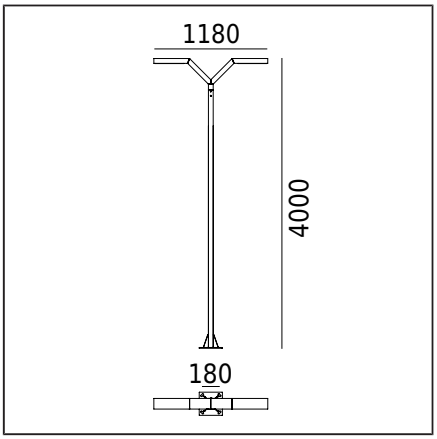

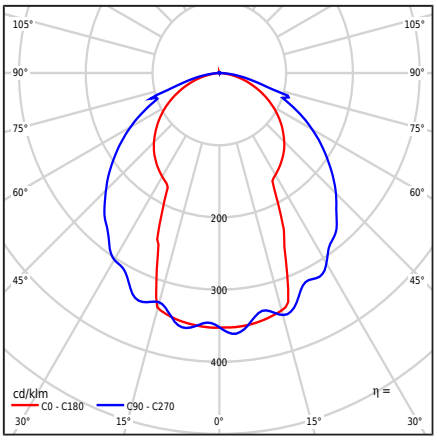

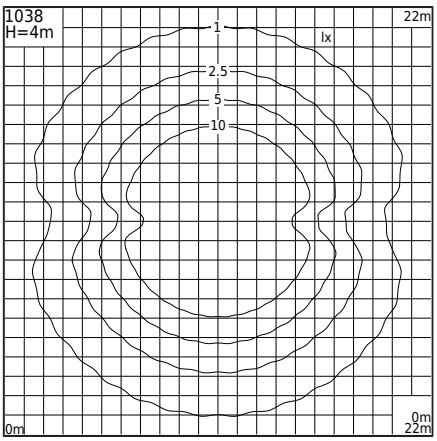

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	28,1kg / 30,9kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Размеры светильника [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Технические данные

Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	34,8W
Мощность светильника	40W
Лампа светового потока	6256lm
Световой световой поток	3901lm
Эффективность светильника	97,5lm/W
ULOR	0.4%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,96
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	"B2-U2-G1"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Запасные части

ZS1038zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1038AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1038GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1038BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE