

NORLYS ASKER 1311


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.fr



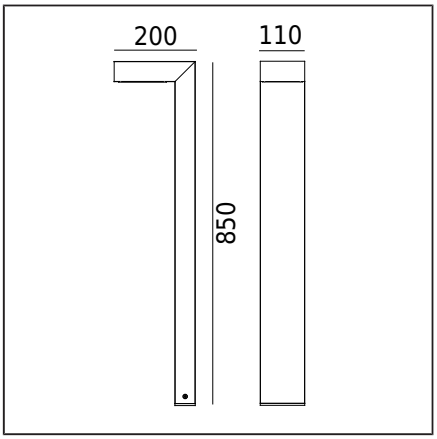

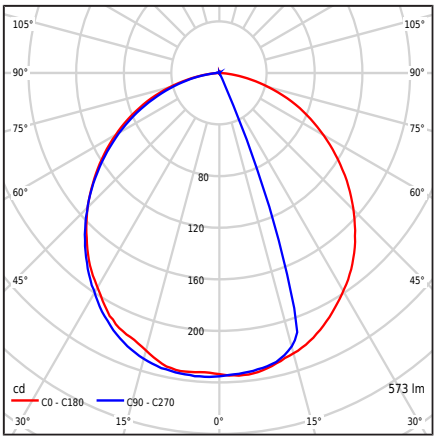

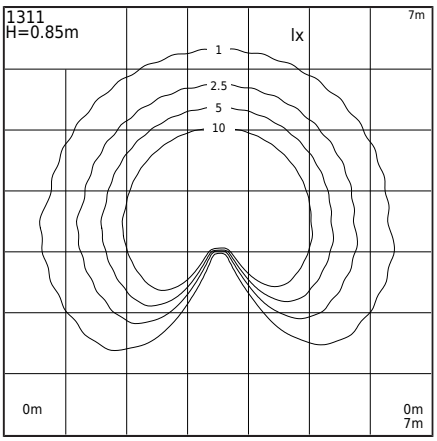

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Une lampe au design moderne. Convient pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø8mm, entraxe 18x50mm. Conformément au manuel d'installation fourni. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,4mm², possibilité de mise en boucle du luminaire max 3x4mm². Câble dans une enveloppe ronde de diamètre : ø4...8mm; ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	4,01kg / 4,36kg
Dimensions du carton [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1030lm
Flux lumineux du luminaire	573lm
Efficacité lumineuse du luminaire	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF >0.9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une couleur de luminaire différente (conformément à la palette de couleurs RAL)
- pour une hauteur de luminaire différente (pas inférieure à 55cm)

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le service commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B0-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Pièces détachées

ZS1311zx0014	Kit de service
ZS4699101111	Kit de maintenance LED
ZS46999746	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1311CS	ACIER CORTEN	env. 8011
1311AL	ALUMINIUM	9006
1311GR	GRAPHITE	7016
1311GB	GRIS BEIGE	7006
1311SV	NOIR	9005
1311CB	TERRACOTTA	8004
1311CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.