


NORLYS ASKER 1311

Asker 1311XX0014
16.09.2026 v.14.21
www.norlys.it



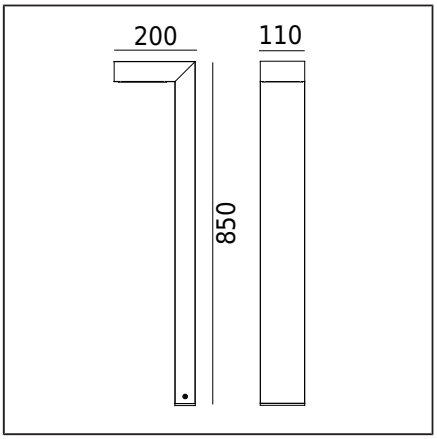

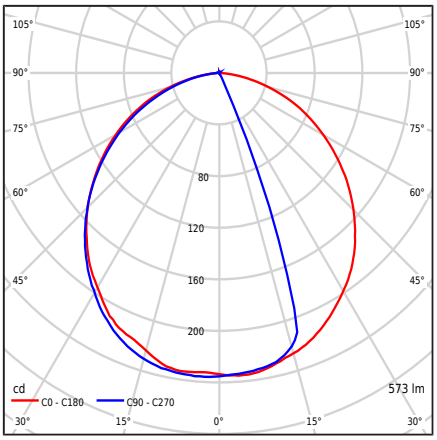

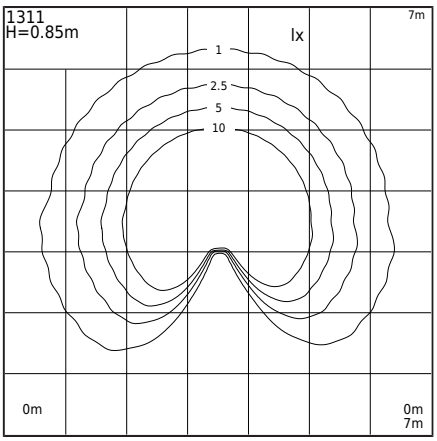

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un lampadario dal design contemporaneo. Adatto per l'illuminazione di giardini, aree private e altri usi architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: 4 fori ø8mm, distanza 18x50mm. Secondo il manuale di installazione allegato. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,4mm², possibilità di collegare il dispositivo in loop max 3x4mm². Cavo in guaina circolare di diametro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,01kg / 4,36kg
Dimensioni della scatola [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,6W
Potenza del lume.	7,2W
Flusso luminoso della lampada	1030lm
Flusso luminoso del luminare	573lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF >0.9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)
- per una diversa altezza dell'apparecchio (non inferiore a 55 cm)

Condizioni di vendita e altre informazioni, previo accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

Parti di ricambio

ZS1311zx0014	Servizio impostato.
ZS4699101111	Servizio set LED
ZS46999746	Alimentatore di servizio impostato

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1311CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
1311AL	ALLUMINIO	9006
1311GR	GRAFITE	7016
1311GB	GRIGIO BEIGE	7006
1311CG	GRIGIO CEMENTO	7033
1311CB	MARRONE RAME	8004
1311BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.