

NORLYS ASKER 1313


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



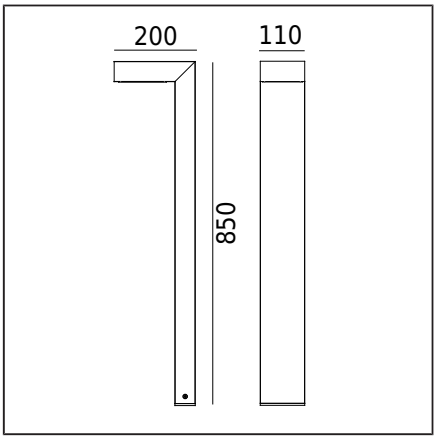

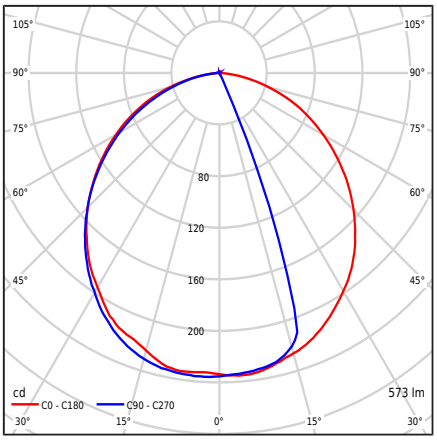

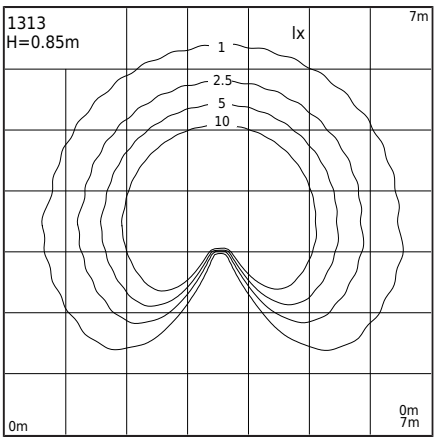

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 4 agujeros ø8mm, separación 18x50mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas Los accesorios adicionales deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2.4mm², posibilidad de conectar en cadena el accesorio max 3x4mm². Cable circular con un diámetro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13.6mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Dimensiones de la caja [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,2W
Flujo luminoso de la lámpara	992lm
Flujo luminoso del luminario	543lm
Eficiencia de la luminaria	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	< 20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, el aparato también está disponible:
- en un color de aparato diferente (según la paleta de colores RAL)
- en una altura de aparato diferente (no inferior a 55 cm)

Las condiciones de venta y otra información deben acordarse con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
3081XX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones incluidas con el accesorio. El trabajo de instalación y mantenimiento debe ser realizado por una persona con las autorizaciones y calificaciones correspondientes, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

Piezas de repuesto

ZS1313zx0009	Kit de reparación.
ZS4699101113	Juego de servicio LED
ZS46999746	Servicio de suministro de energía

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1313AL	ALUMINIO	9006
1313GR	GRAFITO	7016
1313BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones incluidas con el accesorio. El trabajo de instalación y mantenimiento debe ser realizado por una persona con las autorizaciones y calificaciones correspondientes, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.