

NORLYS ASKER 1313


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 1313XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



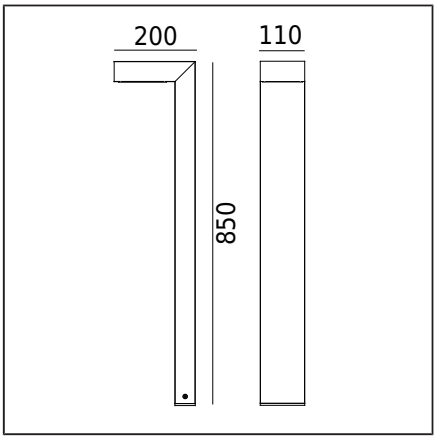

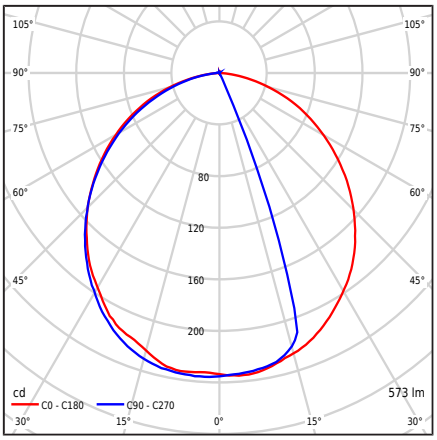

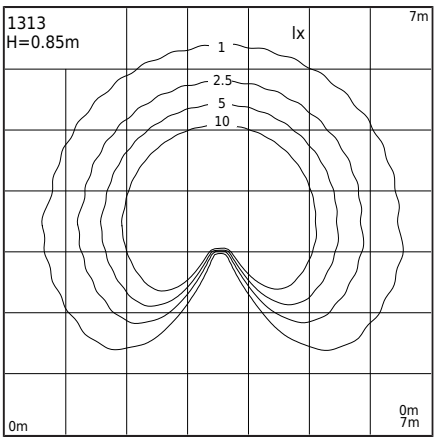

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø8 мм, відстань 18x50 мм. Згідно з доданими інструкціями з установки. Додаткові аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.4мм², можливість петлювання світильника макс. 3x4мм². Круглий кабель з діаметром: ø4...8мм; ø8...12мм або ø10...13.6мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Розміри коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	992lm
Світловий потік світильника	543lm
Ефективність світильника	75,4lm/W
ULOR	0.6%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Фактор THD	< 20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Додатково світильник доступний:
- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- в іншій висоті світильника (не менше ніж 55 см)
Умови продажу та інша інформація погоджуються з відділом продажів Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

ZS1313zx0009	Комплект для ремонту.
ZS4699101113	Сервісний комплект LED
ZS46999746	Блок живлення сервісного комплекту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1313AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1313GR	ГРАФІТ	7016
1313BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.