

NORLYS ASKER PRO 1314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro 1314XX0011
14.10.2026 v.11.11
www.norlys.fr



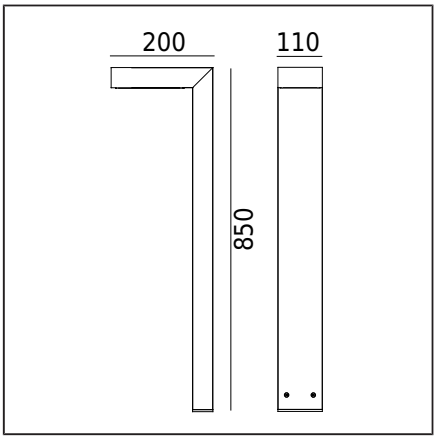

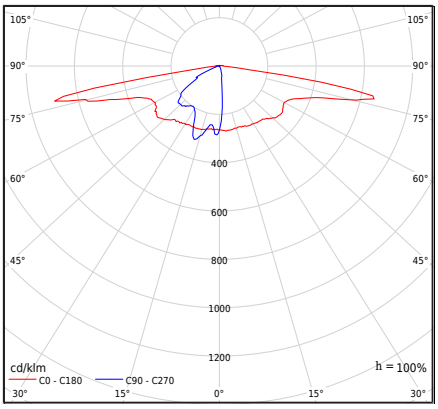

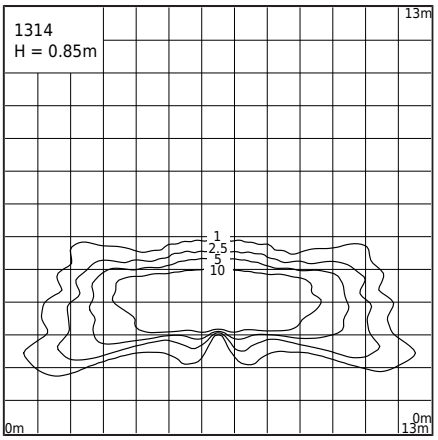

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lentille Ledil type SCL (IESNA type II / III).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour éclairer les jardins et autres espaces privés.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø8mm, entraxe 18x50mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle de max. 3x1,5mm² Câble rond isolé avec un diamètre maximal de ø12,5mm
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	4,5kg / 4,85kg
Dimensions du carton [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	5,8W
Puissance racordée du luminaire	7,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	828lm
Flux lumineux du luminaire	697lm
Efficacité lumineuse du luminaire	90,5lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,95
Facteur THD	< 20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G F / EPREL

Possibilité d'installer d'autres types de lentilles.
Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys Sp. z o.o.

Courant d'appel	3,36A/36µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER PRO 1314

Pièces détachées

4699102107	Module LED
4699900000	Lentille hermétique CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL
46999697	Alimentation
ZS1314xx0011	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1314AL	ALUMINIUM	9006
1314GR	GRAPHITE	7016
1314SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.