


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

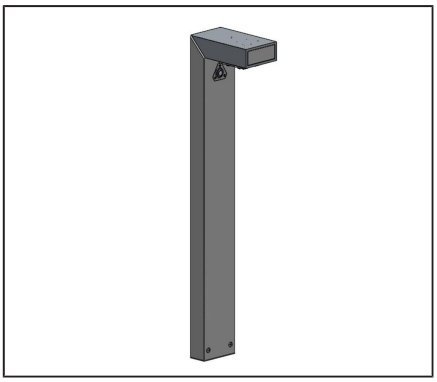

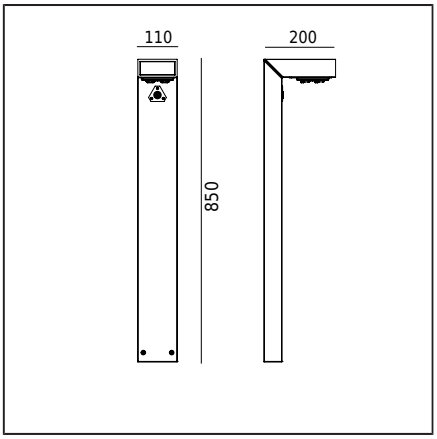

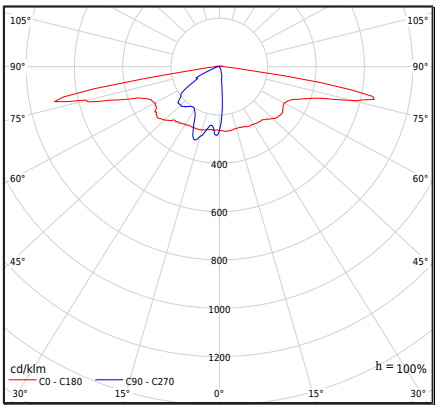

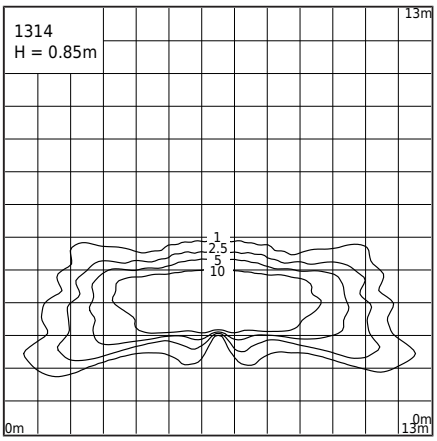

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник в современном дизайне. Для освещения садов и других частных территорий. Светильник оснащен подсвеченной кнопкой, использованной для управления освещением. Электрическая схема светильника приведена в инструкции для клиента.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, шаг 18x50мм. Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, шаг 18x50мм. В соответствии с приложенной инструкцией по установке. Внимание: Перед началом монтажных работ светильника обратите внимание на расположение кнопки.
терминал	Клеммные зажимы: макс 5x4 мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x2,5 мм². Кабель в круглой оболочке максимальным диаметром ø14 мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	4,5kg / 4,85kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,7W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	697lm
Эффективность светильника	90,5lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,90
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G F / EPREL

Возможность установки другого типа линз.
Срок выполнения заказа согласовывается с коммерческим отделом компании Norlys Sp. z o.o.

Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 126, **B 16A**: 200, **C 10A**: 208, **C 16A**: 340

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3081XX0009	Монтажный адаптер
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZN0913140A0112	Моностабильная кнопка.
ZN1314xx0A11	
ZN4699900000	
ZN46999697	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагающейся к светильнику. Установку и работы по сервисному обслуживанию должен выполнять человек с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими правилами. Из-за динамичного развития технологии освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1314/0AAL	АЛЮМИНИЙ	9006
1314/0AGR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1314/0ABL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагающейся к светильнику. Установку и работы по сервисному обслуживанию должен выполнять человек с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими правилами. Из-за динамичного развития технологии освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.