

NORLYS TRYSIL 1039


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1039XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



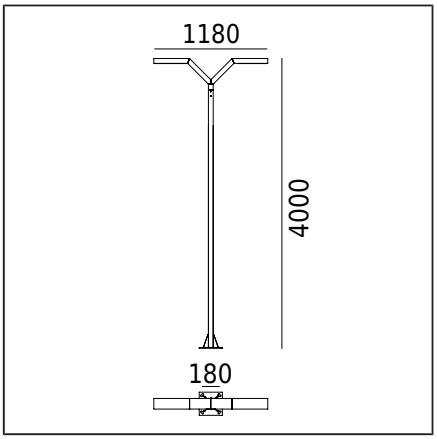

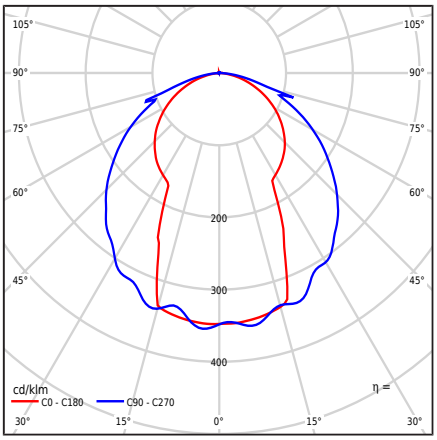

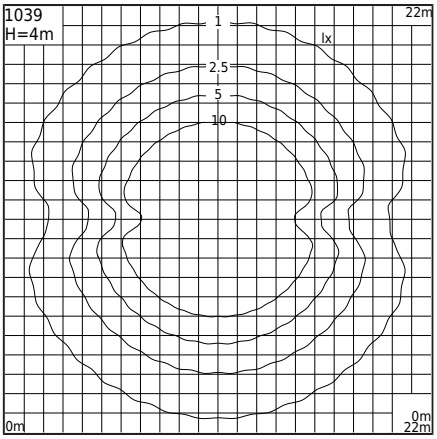

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 5x4mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 5x2.5mm² Rund isolert kabel med maksimal diameter på ø13.6mm
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	28,1kg / 30,9kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturmål [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Tekniske data

4xLED moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	34,8W
Armatureffekt	40W
Modul lumen	6648lm
Lumen ut	4145lm
Armatur Lumen/Watt	103,6lm/W
ULOR	0.4%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,96
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- I sikkerhetsklasse for KL II
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgskontor.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	"B2-U2-G1"

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Reservedeler

ZS1039zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

TRYSIL 1039

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.