

# NORLYS ASKER PRO 1316


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro 1316XX0011
21.09.2026 v.11.5
www.norlys.it

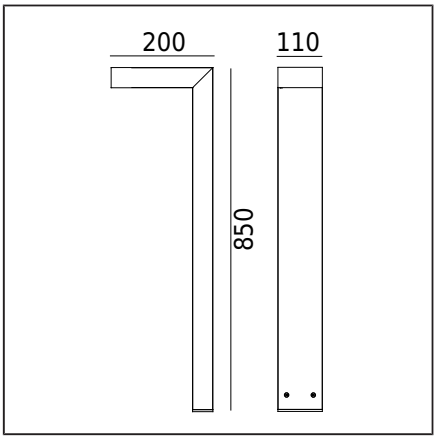

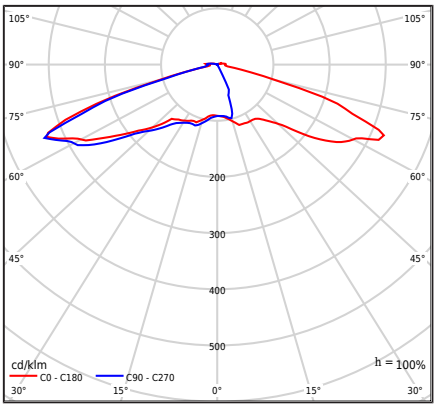


## Tipo di apparecchio di illuminazione
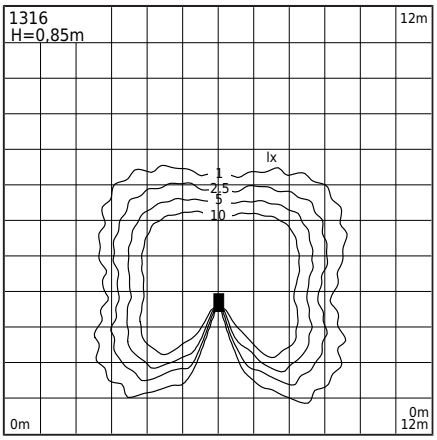
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio di illuminazione con un design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø8mm, interasse 18x50mm |
| Terminale | Terminali di connessione: max 3x2.5mm²<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in loop di max. 3x1.5mm²<br>Cavo isolato rotondo con un diametro massimo di ø12.5mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 4,51kg / 5,06kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 50000h |
| Potenza della sorgente luminosa | 5,8W |
| Potenza del lume. | 7,7W |
| Flusso luminoso della lampada | 828lm |
| Flusso luminoso del luminare | 604lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 78,4lm/W |
| ULOR | 2% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF > 0,95 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / EPREL | |
| Valutazione BUG | B1-U1-G1 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancora per cementare |
| 3090GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 1909GA0010 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 3081XX0009 | Adattatore di montaggio |
| 1908GA0009 | Ancoraggio al suolo |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| 4699102107 | Modulo LED. |
| 46999405 | Lente ermetica CS15763_STRADA-2X2MX-8-VSM |
| 46999697 | Alimentazione. |
| ZS1316zx0011 | Servizio impostato. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.

# ASKER PRO 1316



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 1316AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 1316GR | GRAFITE | 7016 |
| 1316BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.