

NORLYS TRYSIL 1039


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1039XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



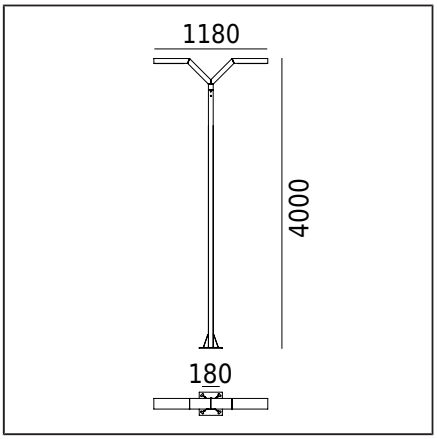

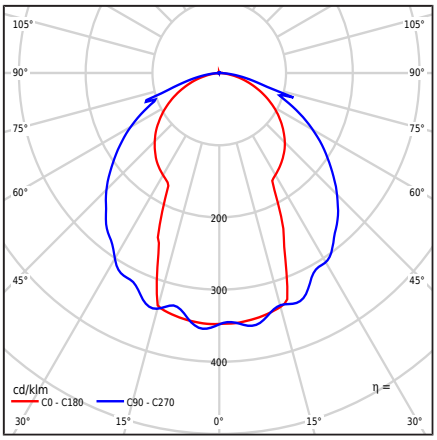

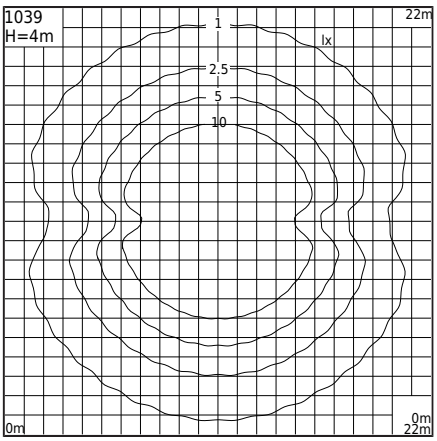

Тип світильника

Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Відповідно до прикладених інструкцій по збиранню. Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x2.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø13.6мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	28,1kg / 30,9kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Розміри світильника [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Технічні дані

4 LED-модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	34,8W
Потужність світильника	40W
Світловий потік лампи	6648lm
Світловий потік світильника	4145lm
Ефективність світильника	103,6lm/W
ULOR	0.4%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,96
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатково, світильник доступний:
- У класі безпеки для KL II
- Для кольору світлодіодів 2700K [1/1]
- Для іншої величини світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	"B2-U2-G1"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Запасні частини

ZS1039zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

TRYSIL 1039

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1039AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1039GR	ГРАФІТ	7016
1039BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника