


NORLYS ASKER PRO 1317

Asker pro 1317XX0011
21.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



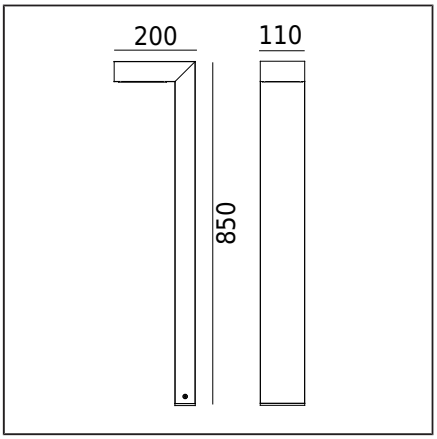

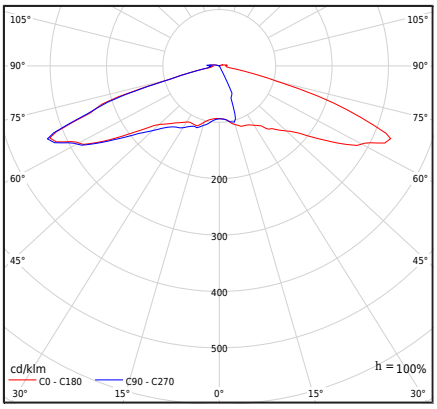

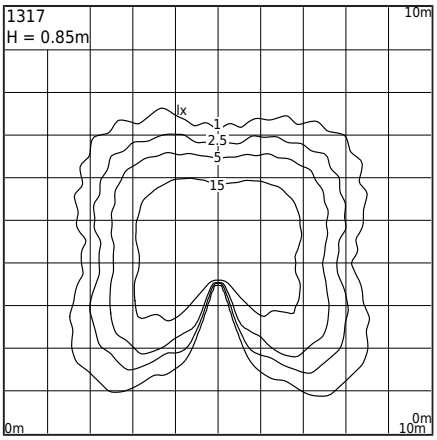

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske løsninger.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: max 5x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en løkke: max 5x1,5mm². Rund gummikabel med diameter max ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Forpakningsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2-TD (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,8W
Armatureffekt	7,9W
Standby-kraft (Psb)	< 0,45W
Modul lumen	828lm
Lumen ut	599lm
Armatur Lumen/Watt	75,8lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,95
THD-faktor	< 11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+50°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Mulighet for å montere en annen type linser. Leveringstid avtales med salgsavdelingen hos Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	10.1A / 16µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 49, C 16A: 79

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen må du gjøre deg kjent med instruksjonen som følger med lampen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

ASKER PRO 1317

Reservedeler

99zx0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZN1317xx0011	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen må du gjøre deg kjent med instruksjonen som følger med lampen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.