


NORLYS ASKER PRO 1318

Asker pro 1318XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



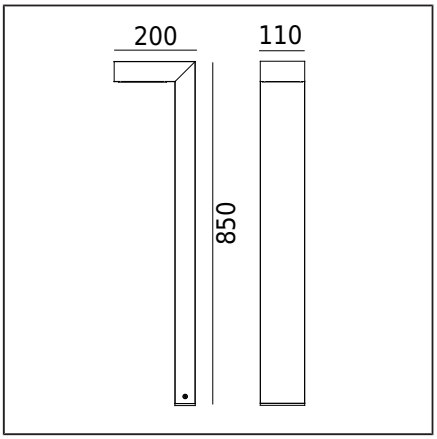

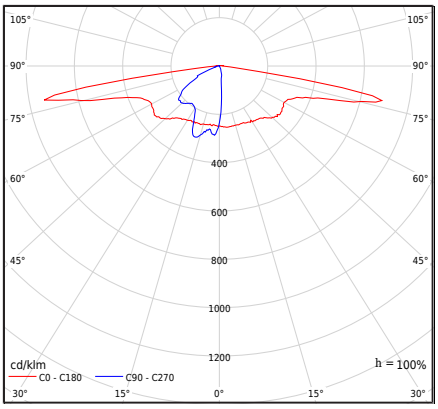

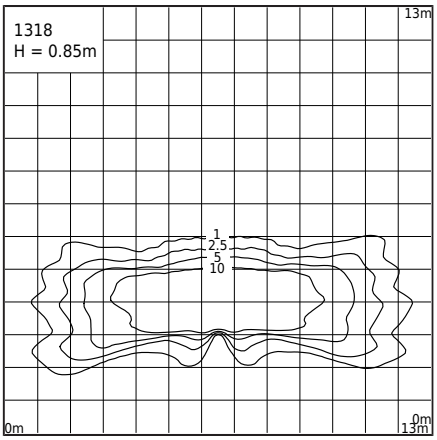

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil linse type SCL (IESNA type II / III)
Egenskaber ved armaturet	En luminaire med et moderne design. Til belysning af haver og andre private områder.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer af maks. 3x1,5mm² Rund isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,8W
Armatur wattforbrug	7,7W
Lampe lysstrøm	828lm
Luminaires lysstrøm	724lm
Effektivitet af armaturet	94lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor armatur	PF > 0,95
THD-faktor	< 20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Mulighed for at installere andre typer linser.
Salgsvilkår og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Sp. z o.o. salgsafdeling.

Startstrøm	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

4699102108	LED-modul
4699900000	Hermetisk linse CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
46999697	Strømforsyning.
ZS1318zx0011	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER PRO 1318



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1318AL	ALUMINIUM	9006
1318GR	GRAFIT	7016
1318BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.