


NORLYS ASKER PRO 1318

Asker pro 1318XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.it



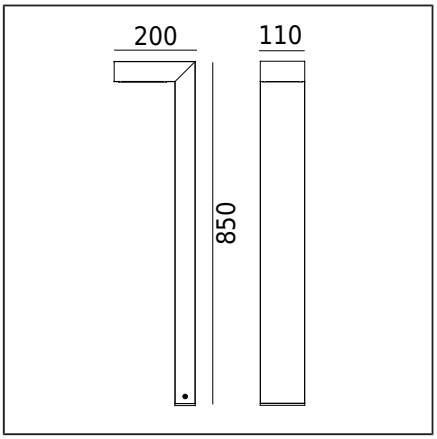

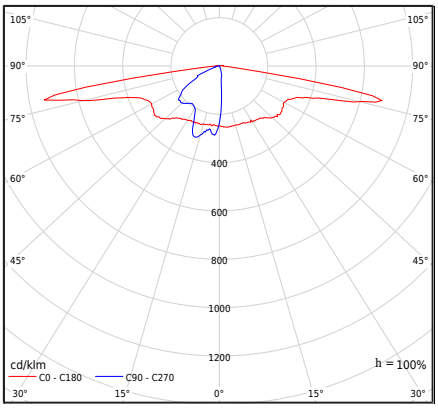

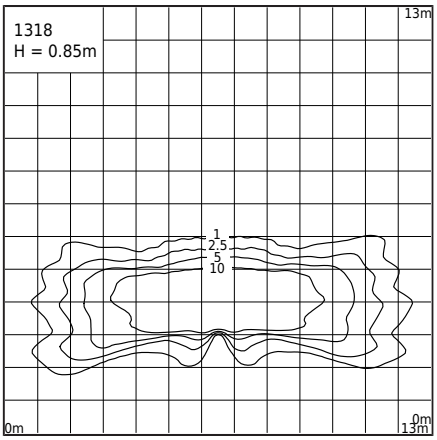

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Tipo di lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con un design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø8mm, interasse 18x50mm
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop di max. 3x1.5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro massimo di ø12.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,01kg / 4,36kg
Dimensioni della scatola [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	20cm x 11cm x 85cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,8W
Potenza del lume.	7,7W
Flusso luminoso della lampada	828lm
Flusso luminoso del luminare	724lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	94lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,95
Fattore THD	< 20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A F / EPREL

Corrente di spunto	3,36A/36µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

4699102108	Modulo LED.
4699900000	Lente ermetica CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
46999697	Alimentazione.
ZS1318zx0011	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.

ASKER PRO 1318

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1318AL	ALLUMINIO	9006
1318GR	GRAFITE	7016
1318BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.