


NORLYS ASKER PRO 1318

Asker pro 1318XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



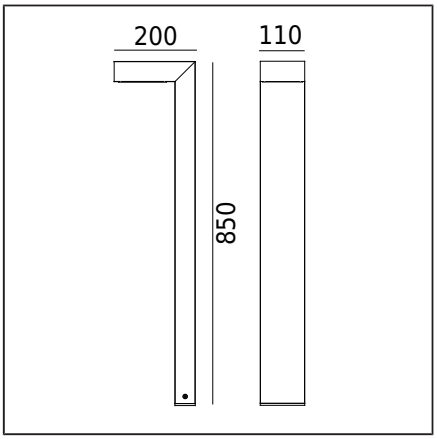

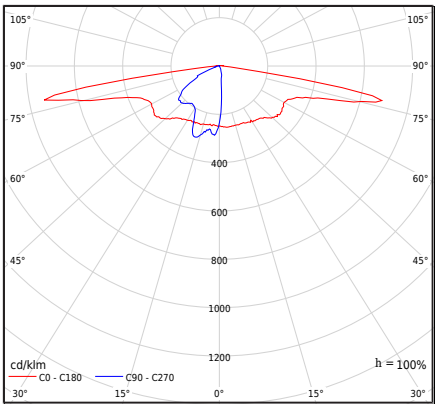

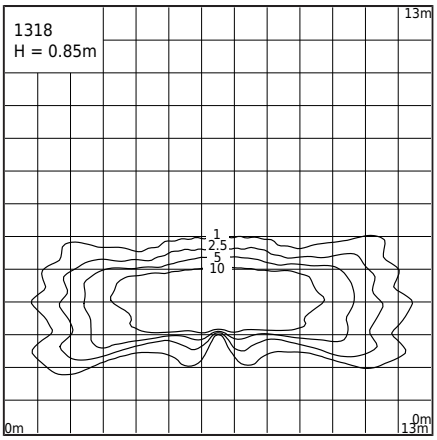

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Uma luminária com um design contemporâneo. Para iluminar jardins e outras áreas privadas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm
Terminal	Terminais de conexão: máximo 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em laços de máximo 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,01kg / 4,36kg
Dimensões da caixa [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	20cm x 11cm x 85cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,8W
Potência do luminário	7,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	828lm
Fluxo luminoso do luminária	724lm
Eficiência do luminária	94lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,95
Fator THD	< 20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Possibilidade de instalar outros tipos de lentes.
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. z o.o.

Corrente de pico	3,36A/36µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

4699102108	Módulo LED.
4699900000	Lente hermética CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
46999697	Fonte de alimentação.
ZS1318zx0011	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER PRO 1318

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1318AL	ALUMÍNIO	9006
1318GR	GRAFITE	7016
1318BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.