

NORLYS ASKER PRO 1322


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no



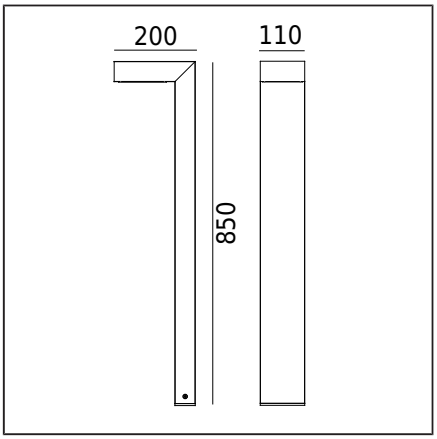

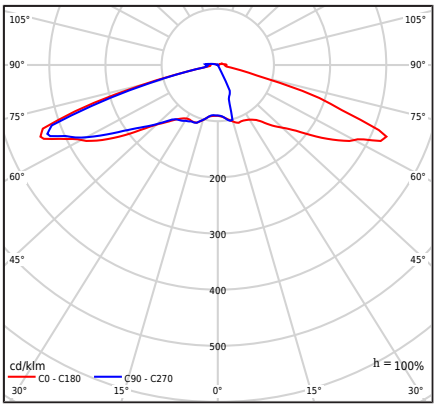

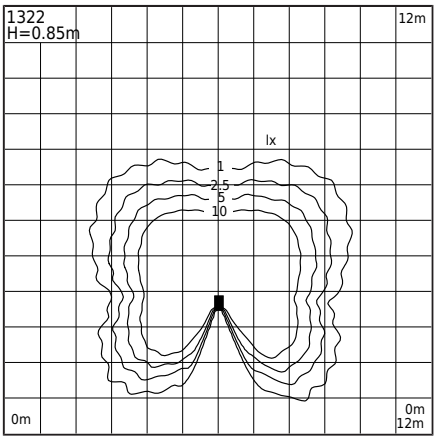

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Освітлювальний прилад із сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних зон.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	4,51kg / 5,06kg
Розміри коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	7,8W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	616lm
Ефективність світильника	79lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG1 або RG2
Світильник Power Factor	PF > 0,8
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

Можливість встановлення інших типів лінз.
Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажу Norlys Sp. z o.o.

Пусковий струм	5A / 220µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

NORLYS ASKER PRO 1322



Asker pro
1322XX0011
14.10.2026 v.11.4
www.norlys.no

Запасні частини

ZS1322xx0011	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1322AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1322GR	ГРАФІТ	7016
1322BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.