

NORLYS ASKER 1337

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Asker 1337XX0009
09.11.2026 v.09.15
www.norlys.no



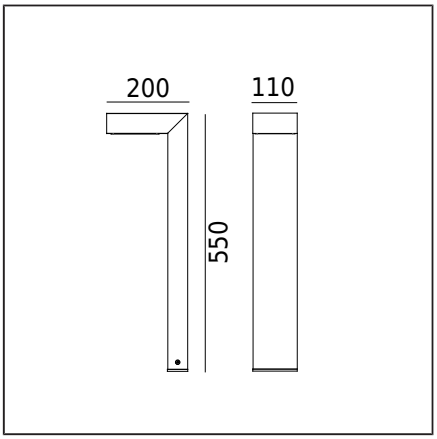

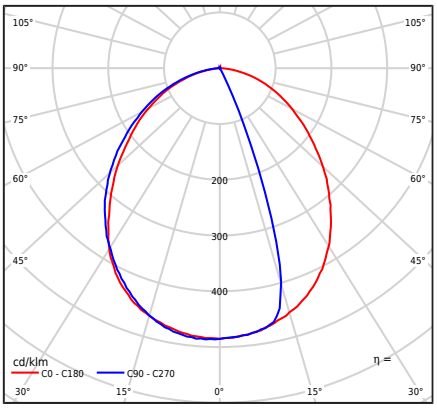

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Moderne design belysningsarmatur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 4x4mm², mulighet for å koble armaturet i en løkke maks 4x2,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	AC integrert LED modul, PIR bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armatur utstyrt med en PIR-bevegelsessensor, med en skumringsbryter og bevegelsesholdefunksjon. Programmert for: maksimal rekkevidde, lysetid 1 minutt, skumring 10lux.
Armaturens vekt netto / brutto	3,58kg / 2,93kg
Forpakningsstørrelse [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Armaturmål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	ESYLUX PIR bevegelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brukerhåndbok)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,7W
Modul lumen	1150lm
Lumen ut	636lm
Armatur Lumen/Watt	65,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Opprinnelig er armaturen også tilgjengelig:
- med muligheten til å programmere bevegelsessensoren med andre parametere
Salgsbetingelser og annen informasjon etter avtale med Norlys' salgsteam

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS PIR 0913360000	Reparasjonssett.
ZS1337xx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER 1337



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.