

# NORLYS TRYSIL 1042


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

TRYSIL 1042XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

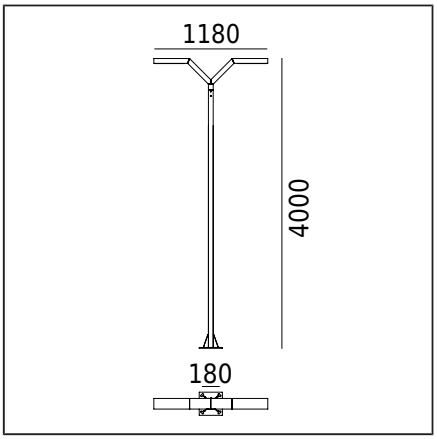

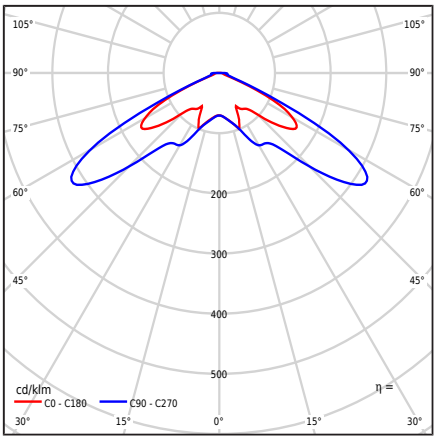


## Тип світильника
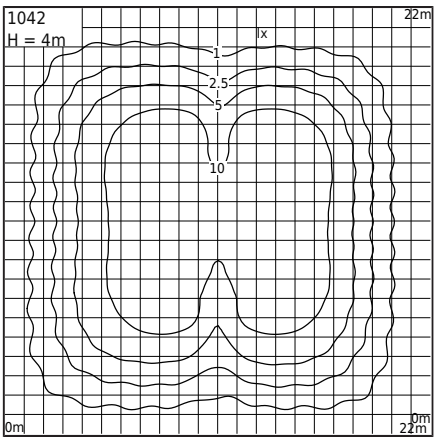
| | |
|---|---|
| Фотометричне тіло | Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V) |
| Характеристики світильника | Світильник із сучасним дизайном.<br>Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. |
| Метод монтажу | Відповідно до прикладених інструкцій по збиранню.<br>Інші аксесуари необхідно придбати окремо |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 5x4мм²<br>Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x2.5мм²<br>Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø13.6мм |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Вага світильника нетто / брутто | 28,1kg / 30,9kg |
| Розміри коробки [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Розміри світильника [cm] | 118cm x 24cm x 400cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| 2 Світлодіодні модулі | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Зовнішнє керування | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 19,7W |
| Потужність світильника | 23,3W |
| Світловий потік лампи | 3382lm |
| Світловий потік світильника | 3277lm |
| Ефективність світильника | 140,6lm/W |
| ULOR | 0.9% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM5 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤0.1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.1 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | 100 000h |
| Світильник Power Factor | PF 0,95 |
| Перенапруга | 6 / 10kV |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Інші доступні режими роботи / затемнення в рамках DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer системи "середина ночі" за спеціальним запитом
- Для іншої значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після зв'язку з Відділом продажу Norlys

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 15A / 295µs |
| Рейтинг BUG | B2-U2-G1 |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

**B 10A**: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Монтажний адаптер |
| 180GA0009 | Якір для кріплення до землі |
| 3091GA0009 | Заливка анкерів |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Установку та обслуговування повинна проводити особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, з дотриманням застосовних норм. Перед початком монтажу прочитайте інструкції, що додаються до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS1042zx0009 | Комплект для ремонту. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1042AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1042GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 1042BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Установку та обслуговування повинна проводити особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, з дотриманням застосовних норм. Перед початком монтажу прочитайте інструкції, що додаються до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.