


NORLYS ASKER 1339

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Asker 1339XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.it

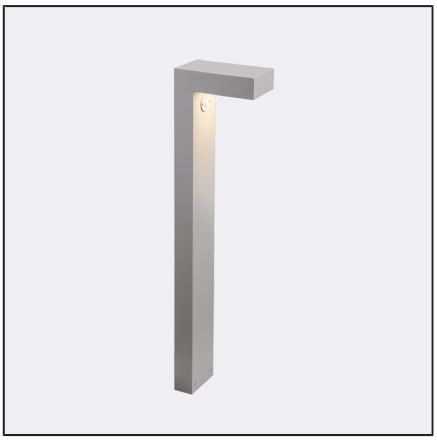

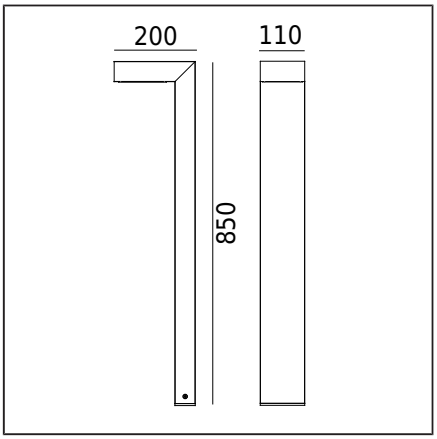

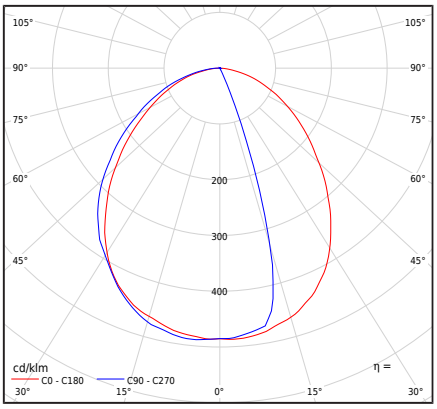

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un design contemporaneo. Per illuminare aree private e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: 4 fori ø8mm, interasse 18x50mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 4x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un anello max 4x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,11kg / 4,84kg
Dimensioni della scatola [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	9,7W
Flusso luminoso della lampada	1150lm
Flusso luminoso del luminare	640lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	66lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	2,98A / 34,07µs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS PIR 0913380000	Kit di riparazione.
ZS1339zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

ASKER 1339



Indici

Indice	Colore	RAL
1339AL	ALLUMINIO	9006
1339GR	GRAFITE	7016
1339BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione