

# NORLYS TRYSIL 1043


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1043XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.de

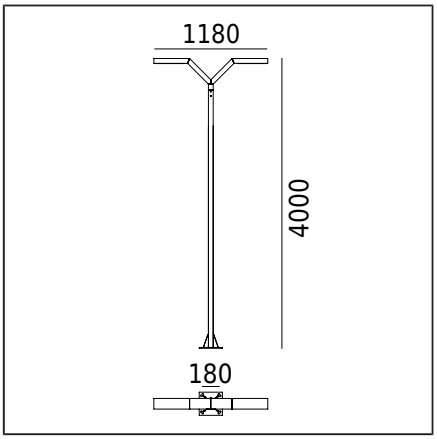

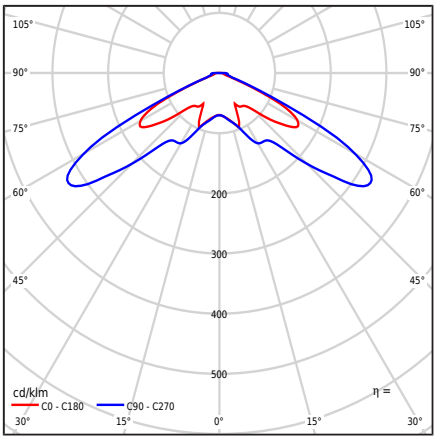


## Art der Leuchte
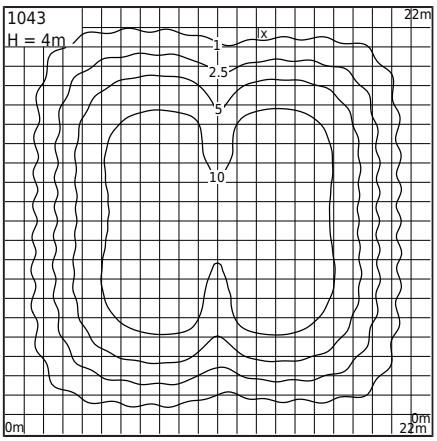
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V). |
| Merkmale der Leuchte | Leuchte mit zeitgemäßem Design.<br>Zur Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. |
| Montagemethode | Laut den beiliegenden Montageanleitungen.<br>Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 5x4mm²<br>Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max 5x2.5mm² zu verbinden<br>Rundkabel mit Isolierung und einem maximalen Durchmesser von ø13.6mm |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 28,1kg / 30,9kg |
| Boxabmessungen [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 118cm x 24cm x 400cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| 2 LED-Module | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 100000h |
| Externe Steuerung | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 19,7W |
| Leuchtenleistung | 23,3W |
| Lampenlichtstrom | 3663lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 3425lm |
| Effizienz der Leuchte | 147lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Flimmern des Lichts (Pst LM) | ≤0.1 |
| Stroboskopeffekt (SVM) | ≤0.1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | 100 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,95 |
| Überspannung | 6 / 10kV |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte ebenfalls erhältlich:
- Auf Sonderbestellung, andere verfügbare Betriebsarten / Dimmen als Teil des "Mitternacht" DALI Outdoor-Systems
AstroDim / Dynadimmer
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- In einer anderen Leuchtenfarbe (gemäß RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Verkaufsabteilung

| | |
|---|---|
| Einschaltstrom | 15A / 295µs |
| BUG-Bewertung | B2-U2-G1 |

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Montageadapter |
| 180GA0009 | Bodenanker |
| 3091GA0009 | Anker zum Einbetonieren |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installations- und Servicearbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Lesen Sie vor Beginn der Montage die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Leuchte.

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS1043zx0009 | Reparaturset. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1043AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1043GR | GRAPHIT | 7016 |
| 1043SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installations- und Servicearbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Lesen Sie vor Beginn der Montage die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Leuchte.