


NORLYS ASKER 1339

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Asker 1339XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

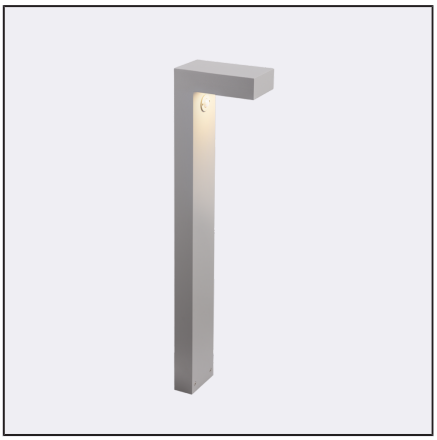

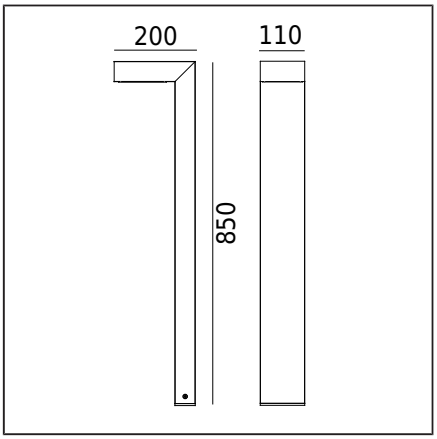

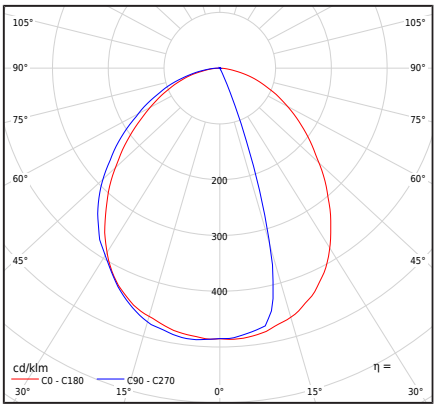

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Moderne design belysningsarmatur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. I henhold til vedlagte monteringsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 4x4mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². Ledning i rund kappe med diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armatur utstyrt med en PIR-bevegelsessensor, med en skumringsbryter og bevegelsesholdefunksjon. Programmert for: maksimal rekkevidde, lysetid 1 minutt, skumring 10lux.
Armaturens vekt netto / brutto	4,11kg / 4,84kg
Forpakningsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	ESYLUX PIR bevegelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brukerhåndbok)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,7W
Modul lumen	1150lm
Lumen ut	640lm
Armatur Lumen/Watt	66lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- Versjon: fase dimbar
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen armaturhøyde
- Muligheten til å programmere bevegelsessensoren til andre parametere

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS PIR 0913380000	Reparasjonssett.
ZS1339zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.