



NORLYS MANDAL 1371

Mandal 1371XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

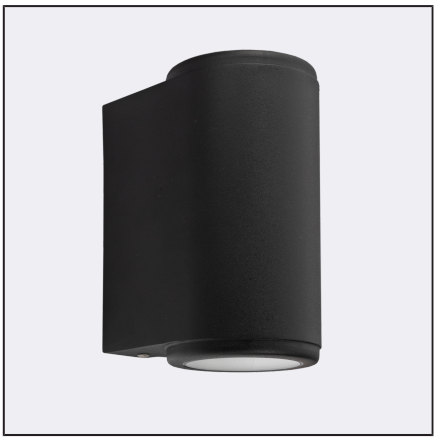

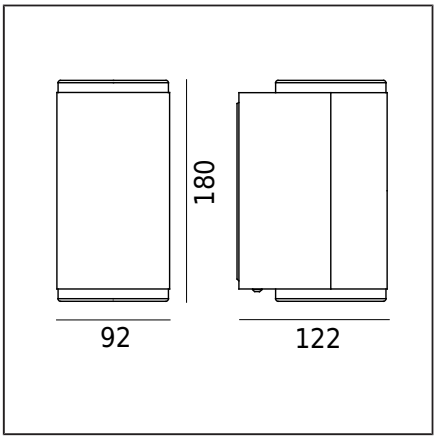

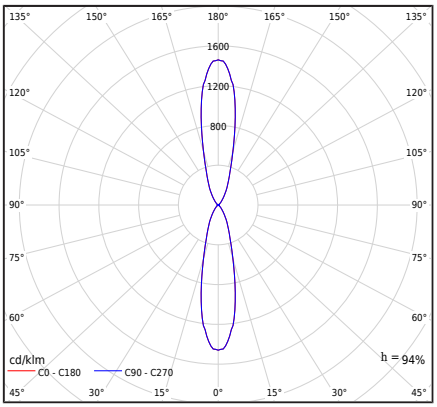

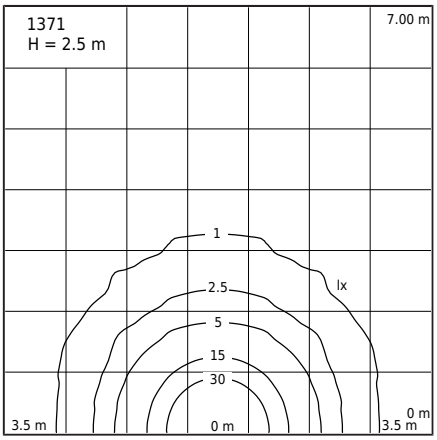

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Tosidig lys: 36D opp og ned.
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe med moderne design. For belysning av private områder og offentlige soner.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål, lakkert Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning. Bakplate - galvanisert stål
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø4,2mm, avstand 45mm.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm², muligheten til å koble armaturen i en løkke maks 3x1,5mm². Kabel med rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	GU10 LED, inkl. Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	0,94kg / 1,35kg
Forpakningsstørrelse [cm]	20cm x 13cm x 10cm
Armaturmål [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Tekniske data

GU10 LED-lamper	LED PAR16
Effekt W	2 x max 4W
Armatureffekt	2 x max 4W
ULOR	50%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille en armatur med en LED-lampe Gu10 av typen Philips Master LED ExpertColor 265lm/3,9W/2700K/25D (dimmbar).

BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør Selges separat

149XX0009	Hjørnebeslag

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentens data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, så vi henviser til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.