



NORLYS MANDAL 1371

Mandal 1371XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

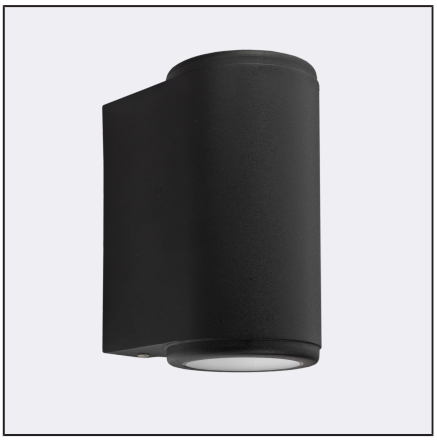

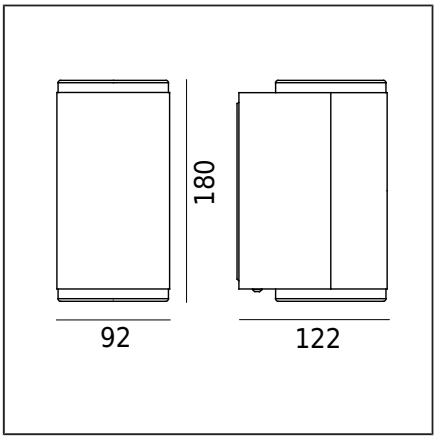

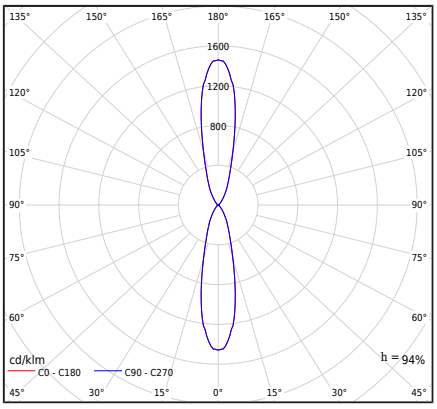

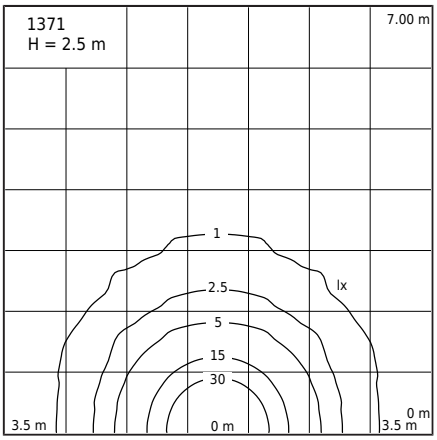

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidig ljus: 36D upp och ner.
Armaturens egenskaper	Väggarmatur med samtida design. För belysning av privata områden och offentliga zoner.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål, lackerad stål Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. Bakplatta - galvaniserad stål
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,2mm, avstånd 45mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel med rund mantel diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	GU10 LED, inkl. Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	0,94kg / 1,35kg
Förpackning mått [cm]	20cm x 13cm x 10cm
Armaturens mått [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Teknisk data

GU10 LED-lampor	LED PAR16
Led modul effekt	2 x max 4W
Armatur effekt	2 x max 4W
ULOR	50%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa en armatur med en LED-lampa Gu10 av typen Philips Master LED ExpertColor 265lm/3,9W/2700K/25D (dimbar).

BUG-bedömning	B0-U3-G0

Tillbehör Säljs separat

149XX0009	Hörnfäste

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, bör du bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Information om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, därför hänvisar vi till gällande teknisk information från tillverkarna av ljuskällor. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.