

NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.it



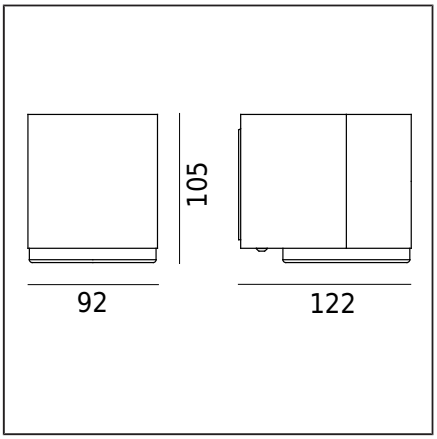

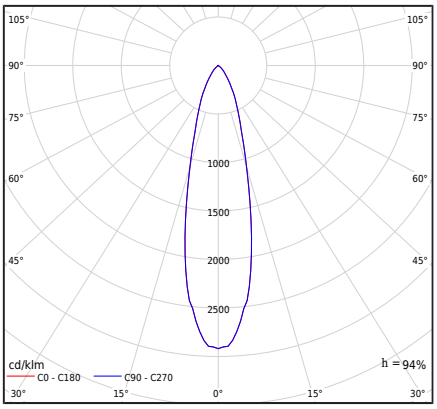

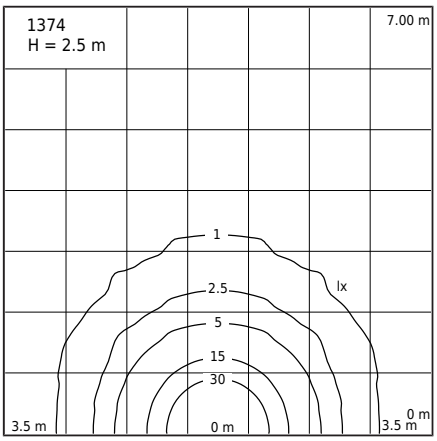

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monofacciale con angolo del fascio di 25D rivolta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione a parete con design moderno. Per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici.

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio galvanizzato o acciaio galvanizzato verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Base - acciaio zincato.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4,2mm, interasse 45mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di connettere l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada LED GU10 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	0,85kg / 1kg
Dimensioni della scatola [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Dimensioni del luminaire [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Dati tecnici

Lampada LED GU10	LED PAR16
Potenza della sorgente luminosa	LED max 4W
Potenza del lume.	LED max 4W
ULOR	0%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Accessori venduto separatamente

130XX0009	Staffa angolare

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
1374BL	NERO	9005
1374GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.