

# NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no

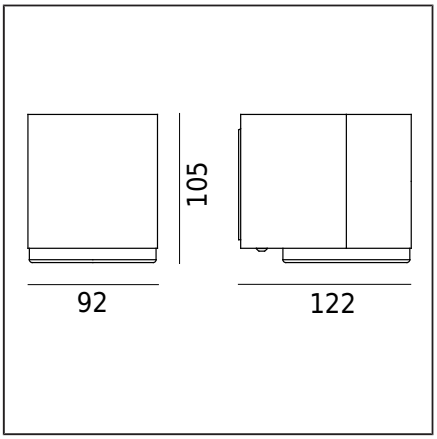

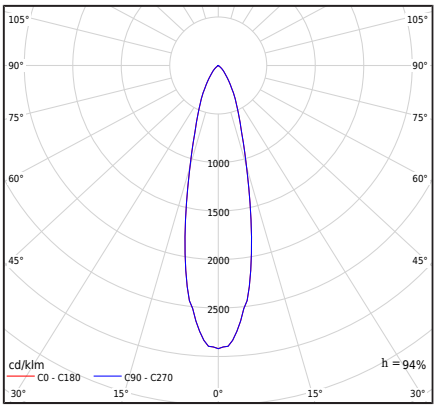


## Typ av armatur
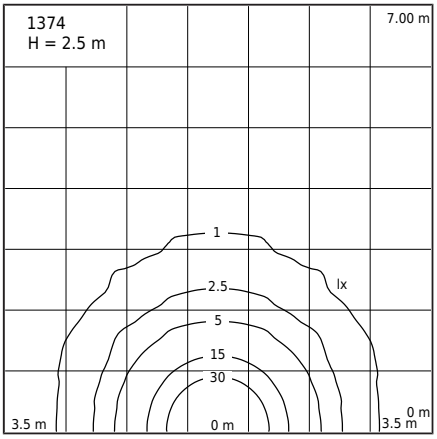
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Fotometrisk kropp | Enkelriktad belysning med 25D strålvinkel nedåt. |
| Armaturens egenskaper | Väggmonterad armatur med modern design. För belysning av privata områden och offentliga utrymmen. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Front - galvaniserad stål, lackerad stål Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. Bakplatta - galvaniserad stål |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 2 hål ø4,2 mm, avstånd 45 mm. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm².<br>En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Typ ljuskälla | GU10 LED, inkl.<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare |
| Armaturvikt netto / brutto | 0,85kg / 1kg |
| Förpackning mått [cm] | 12,5cm x 13cm x 10cm |
| Armaturens mått [cm] | 9,2cm x 12,2cm x 10,5cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-lampa GU10 | LED PAR16 |
| Led modul effekt | LED max 4W |
| Armatur effekt | LED max 4W |
| ULOR | 0% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Möjlighet att beställa armatur med LED GU10 lamp Typ Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimbar).

| | |
|---|---|
| BUG-bedömning | B0-U0-G0 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 130XX0009 | Hörnfäste |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | BIM ArchiCAD |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.