

NORLYS HALMSTAD 1413


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad
1413XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



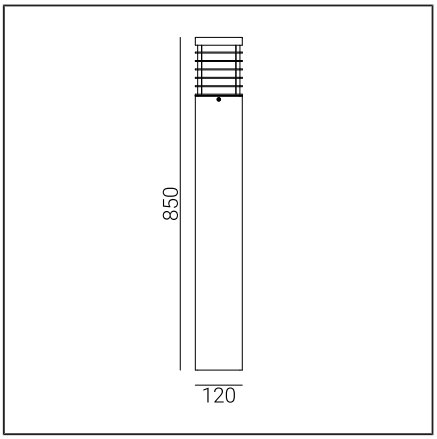

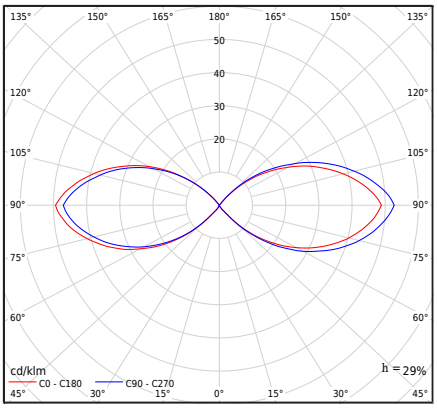

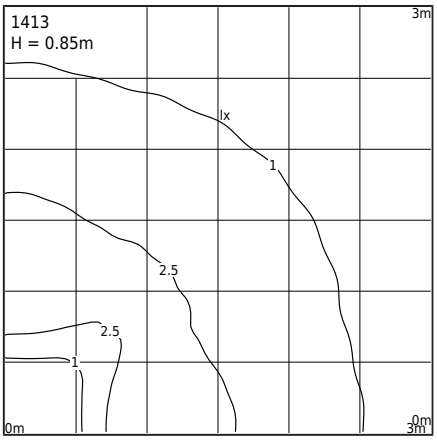

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertlysarmatur av stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Furu - galvanisert Stål Furu - galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	7,75kg / 8,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	47%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbart).	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

06295000	Lampeskjerm - service sett
08295000	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1413GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.