

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



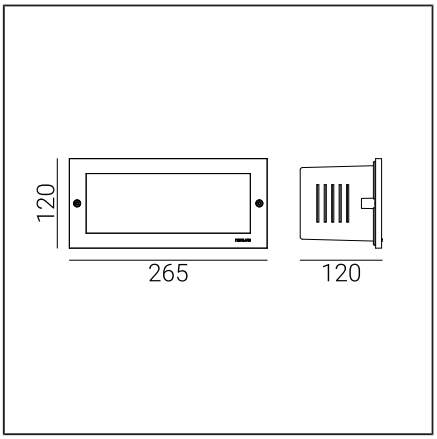

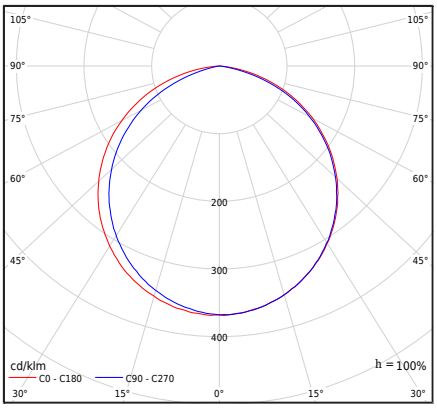

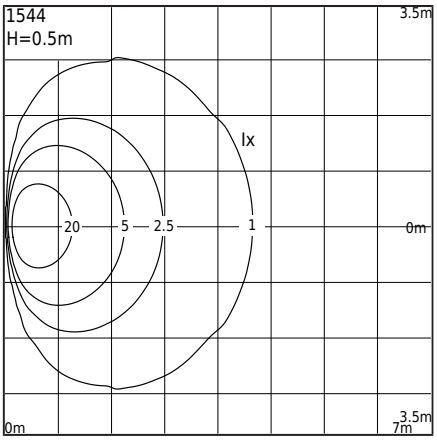

Type armatur

Type armatur	Infelt armatur
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armaturen er tilpasset for å belyse trapper, trinn, trappeoppganger, gangveier og andre steder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, opal Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: innebygd i veggen - hull 258x112x115, montering i en lagdelt vegg - hull 235x96x82.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², Mulighet for å koble til armaturen i sløyfer, maks 3x1,5mm², Rund isolert kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,3W
Modul lumen	653lm
Lumen ut	214lm
Armatur Lumen/Watt	40,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	1A/15,2µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedeler

ZS1544zx0014	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.