
NORLYS ARENDAL 1560

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1560XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



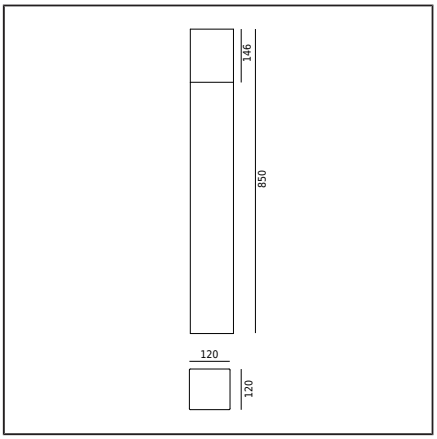

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária de design moderno com uma combinação de abajur de cristal decorativo e carcaça durável e estável

Informação geral

Materiais	Aço revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos ø9mm com um diâmetro de ø65mm a cada 120°.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x4mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx. 3x2,5mm². Cabo isolado redondo com um diâmetro de máx. ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	14,26kg / 15,71kg
Dimensões da caixa [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	75%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar a luminária com LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

915600229	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1560GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1560GR	GRAFITE	7016
1560BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalá-lo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. Os módulos LED devem ser substituídos por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não compromete a qualidade da luminária.