NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0009
27.03.2026 v.09.24
www.norlys.no

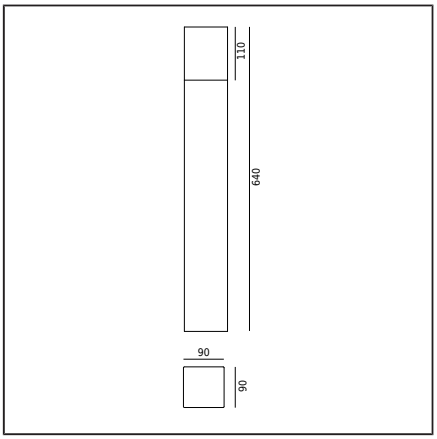

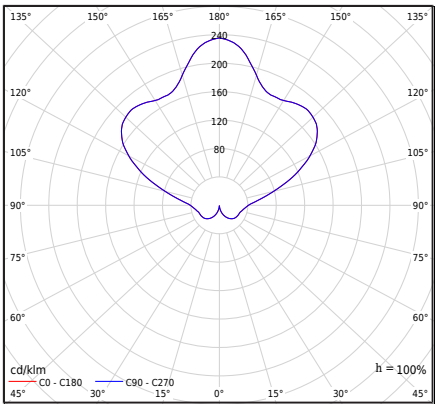

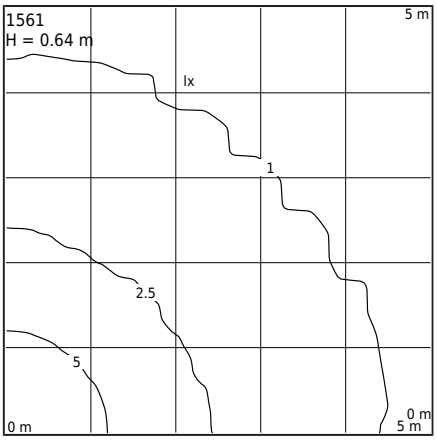

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, som kombinerar en dekorativ kristall lampskärm med en hållbar och stabil armaturbas.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø 6,8mm, avstånd 38mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm². Möjlighet att ansluta armatur i en slinga max 2x2,5mm². Rund isolerad kabel med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Förpackning mått [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Inrush current	17mA / 60ms

Tillbehör Säljs separat

204GA0009	Markankare
203ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1561zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Byte av LED-modul är endast möjligt av en professionell Norlys-tjänst. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.