

NORLYS ARENDAL MINI 1562


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1562XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



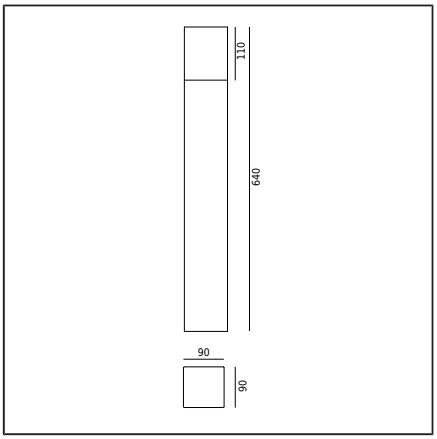

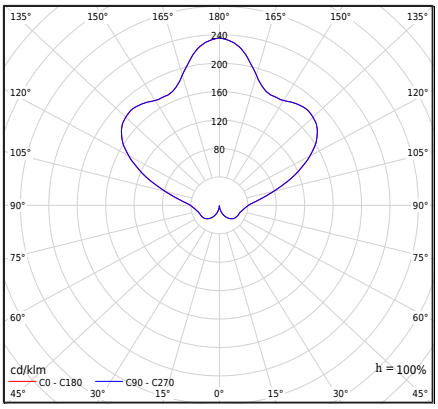

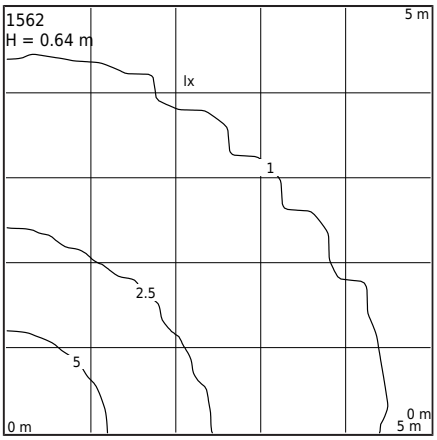

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med en modern design, som kombinerar en dekorativ kristall lampskärm med en hållbar och stabil bas.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø6,8mm på ett avstånd av 38mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max. 2x2,5mm². Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	466lm
Lumen ut	345lm
Armaturens effekt	86,3lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A-G E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Tillbehör Säljs separat

204GA0009	Markankare
203ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1562zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.