

NORLYS LILLEHAMMER 1582


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1582XX0016
14.10.2026 v.16.17
www.norlys.it



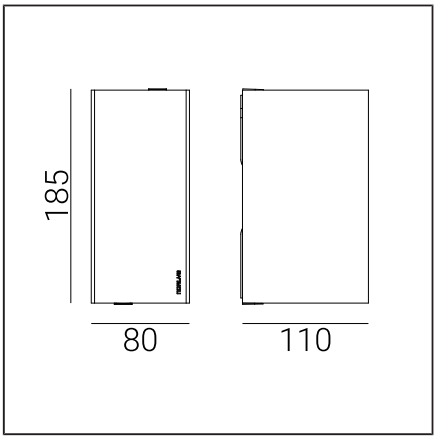

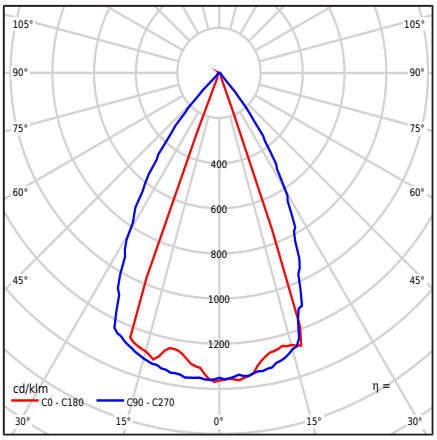

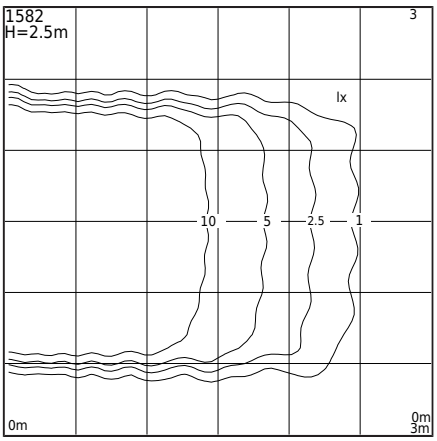

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce a faccia singola con angolo del fascio di 60° rivolto verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con un'ampia gamma di applicazioni, compresa l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: 2 fori ø5mm, interasse 45x130mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop di max. 3x1,5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro nel range di ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,6kg / 1,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	2,8W
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso della lampada	504lm
Flusso luminoso del luminare	114lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	28,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	1A / 15,2µs
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Parti di ricambio

ZS1582zx0016	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

LILLEHAMMER 1582



Indici

Indice	Colore	RAL
1582AL	ALLUMINIO	9006
1582WH	BIANCO	9003
1582GR	GRAFITE	7016
1582BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.