

NORLYS TRYSIL 1046


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1046XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



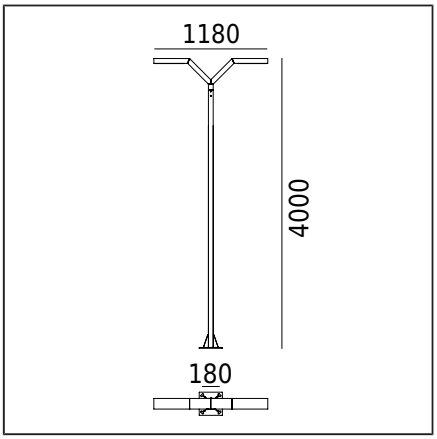

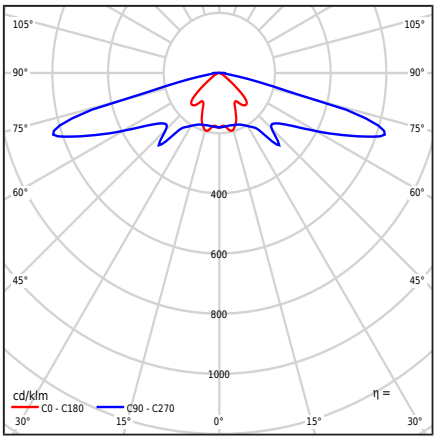

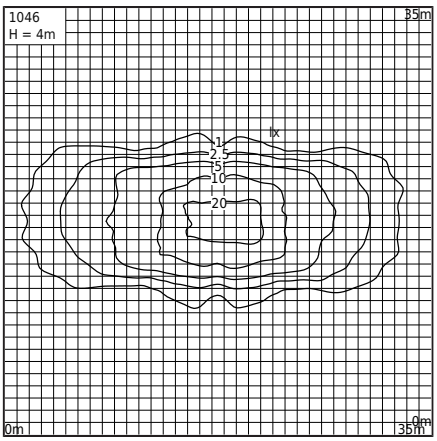

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur med en samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 5x2.5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø13.6mm
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	28,1kg / 30,9kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 38cm x 323cm
Armaturens mått [cm]	118cm x 24cm x 400cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	19,7W
Armatur effekt	23,3W
Lumen modul	3382lm
Lumen ut	3194lm
Armaturens effekt	137,1lm/W
ULOR	0.9%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Effektfaktor	PF 0,95
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:
- För en specialbeställning, andra tillgängliga driftlägen / dimning som en del av "mitt i natten" DALI utomhussystem
AstroDim / Dynadimmer
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µs
BUG-bedömning	B2-U2-G2

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installations- och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Innan montering påbörjas, läs de bifogade anvisningarna till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

TRYSIL 1046

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Tillbehör Säljs separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Markankare
3091GA0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1046zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installations- och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Innan montering påbörjas, läs de bifogade anvisningarna till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.